



EN

DE

Quick Installation Guide

INP-7 Series

**Network Camera, PTZ,
Day/Night, WDR, AI,
12VDC, PoE+, IP66**



Learn more about **eneo IN series**
on our YouTube channel.

THIS DOCUMENT

CABLES & PLUGS..... 3

SD & RESET 5


ENGLISH..... 7

DEUTSCH..... 21

CONNECTION CABLES / ANSCHLUSSKABEL

PTZ

EN

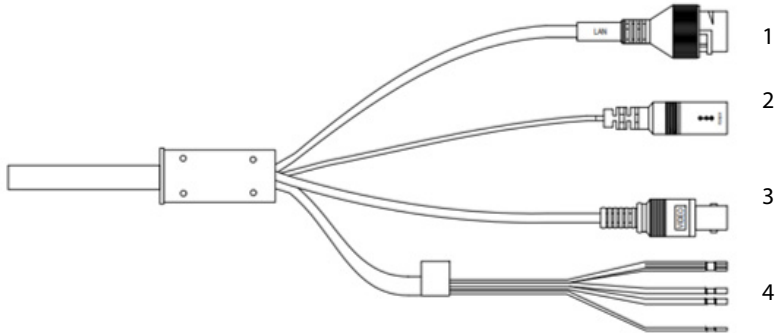



English

No.	Connector	Description
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 port compatible with 10/100 Mbps PoE Modular Jack
2	DC Jack	Main Power, DC Jack, DC 12V
3	Video Out	BNC Interface, CVBS Mode
4	Open	For details on the definition, please refer to the following description

Deutsch

Nr.	Anschluss	Beschreibung
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 Anschluss kompatibel mit 10/100 Mbps PoE Modulbuchse
2	DC-Buchse	Hauptstrom, DC-Buchse, DC 12V
3	Video Out	BNC-Schnittstelle, CVBS-Modus
4	Offen	Einzelheiten zur Definition entnehmen Sie bitte der folgenden Beschreibung


1 - RJ-45



Green
White / Green
Orange
White / Orange

Pin 1	NC
Pin 2	NC
Pin 3	RX -
Pin 4	RX +
Pin 5	TX -
Pin 6	TX +

2 - DC Jack / -Buchse



3 - Video Out



4 - Open Cable Connection / Offene Kabelverbindung

INP-72A0018MIA	
Yellow / Green	Ground
Pink	Audio In
White / Yellow	Audio Out
Purple	Audio GND
Blue	Alarm In
White / Blue	Alarm In GND
Green	Alarm Out COM
Grey	Alarm Out NO

INP-75A0033MIA	
Pink	Audio In
White / Yellow	Audio Out
Purple	Audio GND
Brown / White	RS485+
Brown	RS485-
Yellow / Green	GROUND
Blue	Alarm In
Green / Purple	Alarm GND
Green	Alarm Out+
Grey	Alarm Out-

RESET BUTTON & SD CARD LOCATION

RESET-TASTE & POSITION DER SD-KARTE


EN

DE

Step 1:

Remove the Dome Cover.


Entfernen Sie die Kuppelabdeckung.

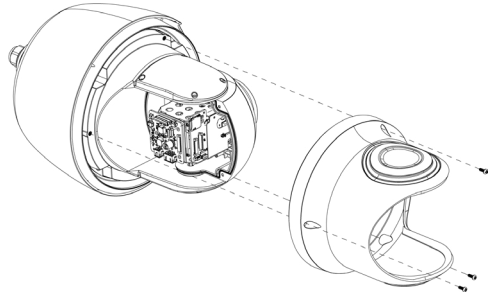

Step 2:

Remove the rear shell and turn the dome body as shown opposite.


Entfernen Sie die hintere Schale und drehen Sie den Dome-Körper wie nebenstehend gezeigt.



Step 3:

Behind the removed shell you will find the SD card slot and the reset button.



Hinter der abgenommenen Schale finden Sie den SD-Kartensteckplatz und die Reset-Taste.

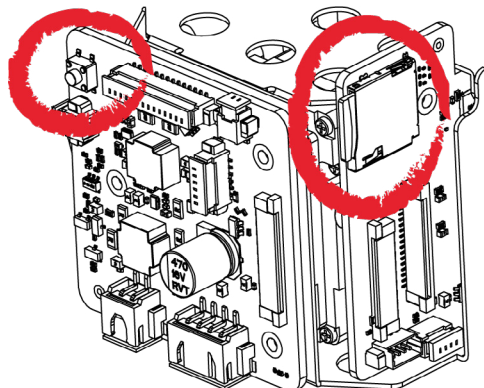

Step 4:

When closing the cover, make sure that it is correctly positioned and securely fastened with the screws to ensure that it remains watertight.

Achten Sie beim Schließen des Deckels darauf, dass er richtig positioniert und mit den Schrauben sicher befestigt ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

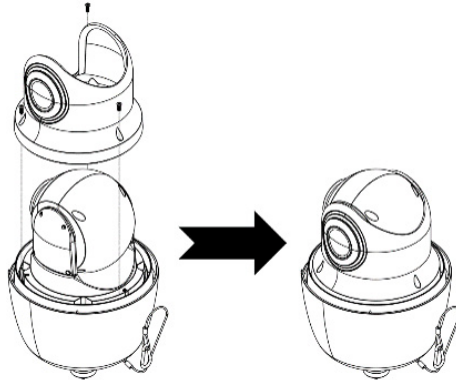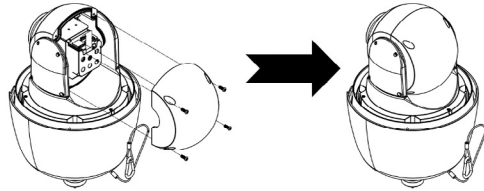

English

TABLE OF CONTENT

- ABOUT THIS DOCUMENT 9**
- SAFETY INSTRUCTIONS 10**
- OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION 12**
- PRIOR TO USE / INSTALLATION 13**
 - Dimensions (in mm) & Specifications 13
 - Parts supplied 13
- 1 - INSTALLATION 14**
 - 1.1 - Installation Methods 15
- 2 - CAMERA CONNECTION DIAGRAM 16**

ABOUT THIS DOCUMENT

In this document you will find a comprehensive description of a specific series of devices, which we have prepared with great care and accuracy in order to provide you with a deep insight into the general functions and features that characterize this series of devices.

EN

However, you should be aware that the detailed characterization presented in this document is based on the general product line. The individual feature set of specific models or designs within this series may vary depending on their configuration.

The variations may be reflected in an expanded or limited scope of functions and features, thus the actual specifications of individual products may differ in some respects from the designs set forth in this document.

For this reason, we strongly recommend that you thoroughly consult the specific data sheet for the product in question. The data sheet contains specific, detailed information tailored to the particular model. It is the primary reference document that provides the most authentic and accurate information on the individual functionality and features of each specific product in our device series.

We thank you for your understanding and willingness to invest time in acquiring accurate knowledge about the specific product you have selected from our device series. Please do not hesitate to contact us should you have any further questions or require additional information.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the safety instructions and the operating instructions carefully before installing the product. Depending on the product type, individual points may be omitted.

Mounting & Installation

- Ensure that the intended mounting location is suitable for the respective product (e.g. in terms of weight).
- Securely fasten the products to the locations and surfaces recommended by the manufacturer to ensure stability and safety.
- Ensure that the products are weatherproof when installed outdoors, e.g. protect cameras from direct sunlight or extreme temperatures.
- Make sure that any ventilation slots are not blocked to ensure sufficient air circulation and cooling.
- Make sure that cameras, switches, etc. are installed with sufficient safety distance to flammable materials, power sources, running water, etc.
- Assembly, commissioning and maintenance may only be carried out by authorized specialist personnel in compliance with the relevant standards and guidelines.

Power supply & wiring

- To ensure a safe power supply, use only power supplies and cables recommended by the manufacturer.
- Make sure that the cables are properly routed and protected from tampering and damage (e.g. kinking) to avoid power failures or short circuits (e.g. due to moisture ingress).
- Make sure that the cables are not routed through doors, windows or other moving parts to avoid damage and tripping hazards.
- To disconnect the system from the power supply, pull the cable only by the plug and never directly by the cable.
- When shortening flexible connection cables, use wire end ferrules.

Security

- Use strong passwords for all cameras and devices to prevent unauthorized access.
- Keep device firmware up to date to minimize security vulnerabilities.
- Protect (remote) access to the devices using secure methods such as encrypted connections or VPN.

Operation

- The devices may only be operated within the temperature and humidity ranges specified in the data sheet.
- Sufficient ventilation must be provided to prevent overheating. This applies in particular to devices such as recorders and switches that can generate heat.
- Ensure that no sight lines are blocked and that accessories do not obscure areas used by other equipment or people.
- Ensure cameras are oriented to provide a clear view of the desired area without interfering with people's privacy.

Cleaning & Maintenance

- Clean the lenses and housings of the cameras regularly to ensure a clear view.
- Keep the ventilation slots clean and free of dust to ensure efficient cooling.
- Use a mild detergent for cleaning. Harsh cleaning agents such as thinner or benzine may permanently damage the surface.
- Check the product regularly for damage and signs of wear.
- Only use original spare parts (e.g. connection cable) or accessories from VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Any tampering by unauthorized persons will void the warranty.
- Before opening the housing, disconnect the power supply.

Warning, Privacy & Legal Notices

- Draw the attention of visitors to the fact that they are being recorded by means of clearly visible notices.
- If necessary, point out rules of conduct.
- Ensure that cameras are oriented in such a way that privacy is not violated, e.g., by recording neighbours or public areas.
- Comply with local laws and regulations on video surveillance and data protection (GDPR).

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION

The software components provided with eneo products may contain copyrighted software that is licensed under various open source software licenses. For detailed information about the contained open source software packages, the used package versions, license information and complete license terms, please refer to...

- the open source information included in your products user interface,
- the product detail pages on the eneo website (www.eneo-security.com),
- the eneo download portal (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). In case that previous link is broken, the latest link to the eneo download portal can be found on the respective eneo product page at www.eneo-security.com.
- the download package of your firmware. The complete open source software license information of your product is included in the corresponding software download package that can be found in our download portal.

If you are missing any information, please contact opensource@eneo-security.com, we will of course be happy to provide you with the missing information and will also make the missing information available to the public.

If you want to get access to the open source components (source codes) used in our products, please contact opensource@eneo-security.com.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Graphical Symbols

Please pay attention to the safety instructions & carefully read through this instruction guide before initial operation.



Important points of warning are marked with a caution symbol.




Important points of advice are marked with a notice symbol.

PRIOR TO USE / INSTALLATION

- Make sure that the device is working properly and meets your requirements.
- Make sure that the latest firmware is installed on the device.
- Install the product in a suitable location.
- Depending on the location, use the material supplied for installation.

EN

Dimensions (in mm) & Specifications



Construction:

PTZ Camera

Dimensions(mm):

INP-72A0018MIA: \varnothing 160,00 x 270,00

INP-75A0033MIB: \varnothing 206,40 x 351,80

Weight:

INP-72A0018MIA: 2500,00 g (5.51 lb)

INP-75A0033MIB: 3700,00 g (8.16 lb)

Parts supplied




Camera




QIG

1 - INSTALLATION


Step 1: Use the mounting template to mark the desired mounting position.

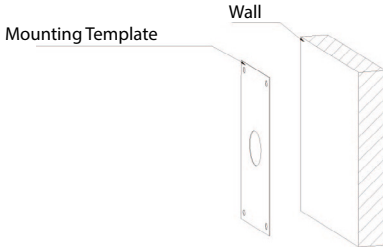


Step 2: Drill the holes marked on the mounting template and put the dowels in.

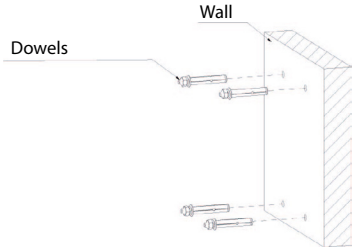


Step 3: Align the bracket to the dowels, install the gasket and the spring washer, then lock the 4 nuts.

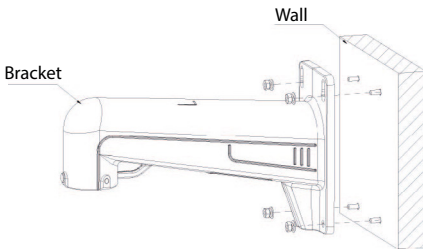


Step 4: Fasten the anti-dropping rope of the locked camera into the suspending rope loop of the bracket.

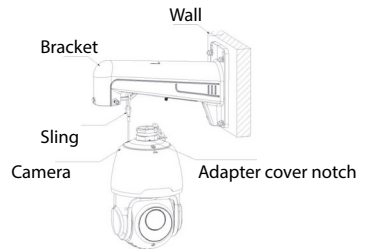

Step 5: Feed the cable through the bracket and align the marked notch with the corresponding position to secure the camera to the bracket.




Step 6: Once you have rotated the camera into the correct position, tighten the 2 M6*16 hexagon socket head cap screws on the bracket.




1.1 - Installation Methods

Wall Mount


EN




Corner Mount



Pole Mount (vertical)



2 - CAMERA CONNECTION DIAGRAM

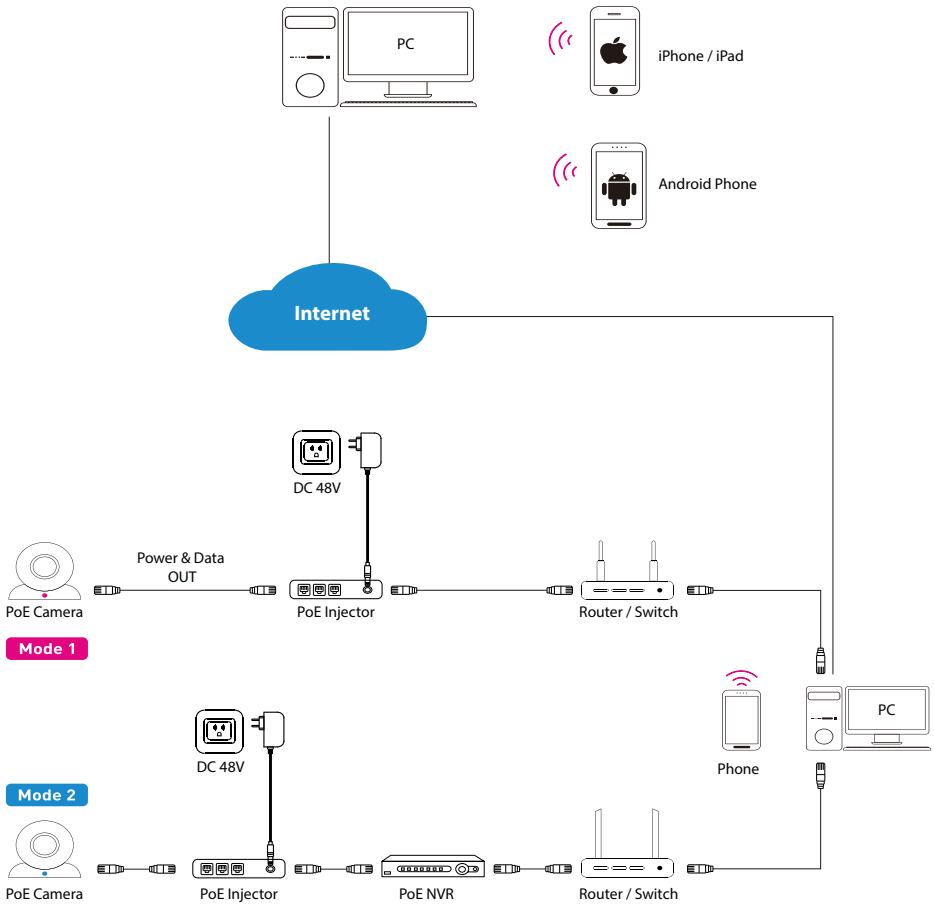

NOTE:

There are two connection modes:

- For non-PoE router, pls connect the camera by a PoE switch or a PoE injector.
- For a POE NVR, pls connect the camera directly to the PoE NVR, then follow the below steps.

APP INSTALLATION

Mobile

EN



1. Search for and install the **eneo INsight mobile** app in the Apple App Store or Google Play Store, depending on which device you are using. Alternatively, you can also scan the corresponding QR code below to go directly to the store page.


Google Play Store:



Apple App Store:




2. Open the app.
If you swipe from the left edge of the screen to the center or tap the icon at the top left, you will see the main menu, as shown in the screenshot opposite.

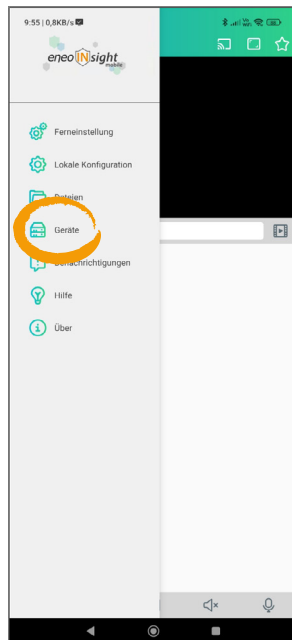


NOTE:

Screenshots are shown in german, for questions contact the support

3. To add devices, tap on **Devices**. If you tap on the + in the top right-hand corner, you can select the device type. Then follow the instructions in the app. If you have any problems, we recommend that you read the explanations in the main menu item **Help**.

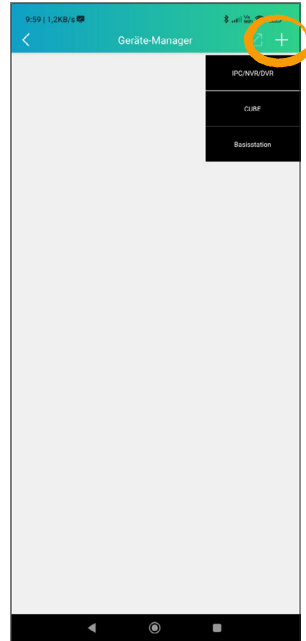

4. Once the device has been successfully added, you will see it in the device list as shown in the screenshot opposite.

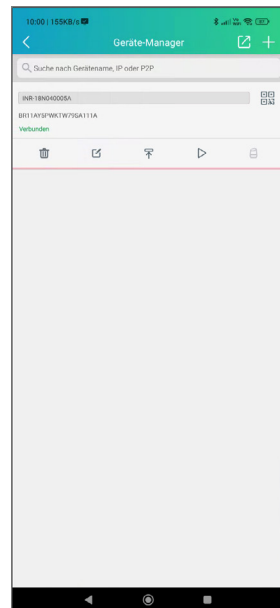

Windows



1. Install the **eneo Site Manager** app.
If the device is in the same network as the computer on which the app was installed, the new device will be recognised immediately. You can access the device from here.



Download the eneo Site Manager App from:

<https://eneo-security.com/de/eneo-site-manager.html>


2. Right-click on the device in the list to open the context menu.
Select **Initialise device** to assign a new password.

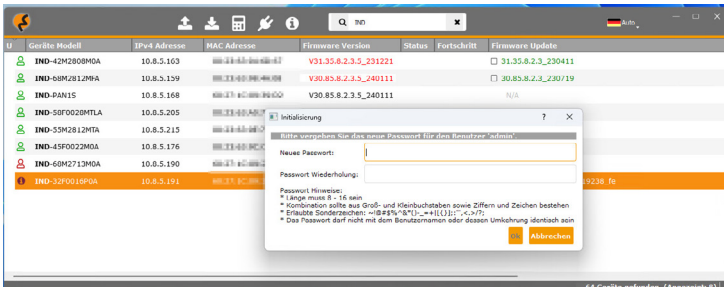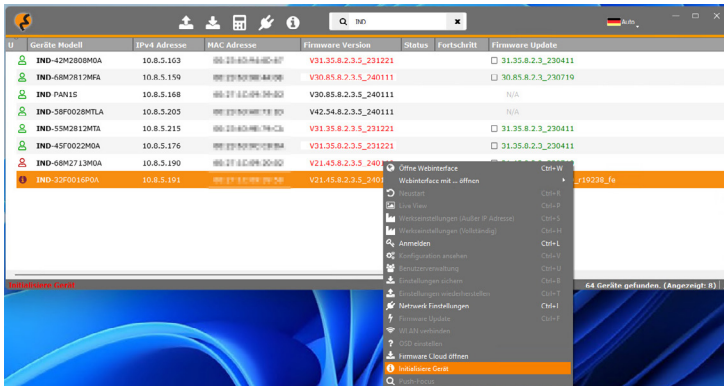


NOTE:

Screenshots are shown in german, for questions contact the support

- Alternatively, you can open the device in the browser of your choice via the context menu and change the password via the web interface. You can then access the remaining functions.

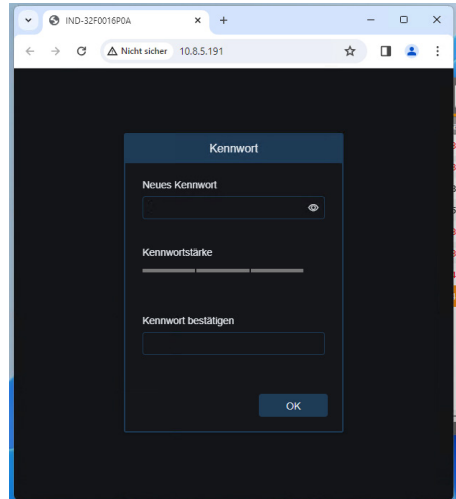

- Once you have updated the password, you can log in to the device. Here you can configure the device settings according to your requirements and view the various device streams.

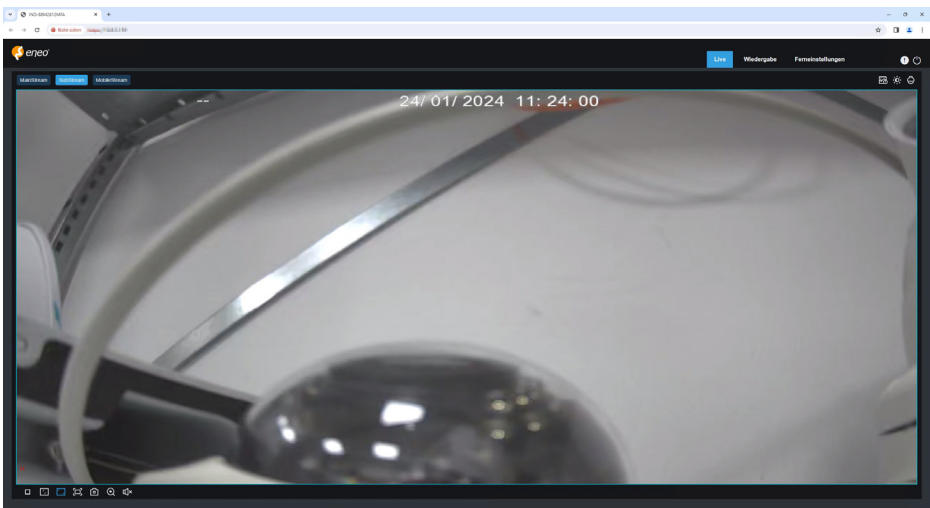

Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER DIESES DOKUMENT	23
SICHERHEITSHINWEISE.....	24
OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION.....	26
VOR GEBRAUCH / INSTALLATION	27
Abmessungen (in mm) & Spezifikationen.....	27
Lieferumfang	27
1 - INSTALLATION.....	28
1.1 - Installationsmethoden	29
2 - KAMERA ANSCHLUSSDIAGRAMM	30

ÜBER DIESES DOKUMENT

In diesem Dokument finden Sie eine umfassende Beschreibung einer bestimmten Geräteserie, die mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt wurde, um Ihnen einen detaillierten Einblick in die allgemeinen Funktionen und Merkmale zu geben, die diese Geräteserie auszeichnen.

DE

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die detaillierte Charakterisierung in diesem Dokument auf die allgemeine Produktlinie bezieht. Der individuelle Funktionsumfang einzelner Modelle oder Ausführungen innerhalb dieser Baureihe kann je nach Konfiguration variieren.

Diese Abweichungen können sich in einem erweiterten oder eingeschränkten Funktions- und Leistungsumfang niederschlagen, so dass die tatsächlichen Spezifikationen einzelner Produkte in mancher Hinsicht von den in diesem Dokument dargestellten Ausführungen abweichen können.

Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, das spezifische Datenblatt für das jeweilige Produkt sorgfältig zu lesen. Das Datenblatt enthält spezifische und detaillierte Informationen, die auf das jeweilige Modell zugeschnitten sind. Es ist das primäre Referenzdokument, das die authentischsten und genauesten Informationen über die einzelnen Funktionen und Eigenschaften jedes spezifischen Produkts unserer Geräteserie liefert.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, Zeit zu investieren, um genaue Kenntnisse über das von Ihnen ausgewählte Produkt unserer Geräteserie zu erlangen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der Installation des Produkts sorgfältig durch. Je nach Produkttyp können einzelne Punkte entfallen.

Montage & Installation

- Stellen Sie sicher, dass der vorgesehene Montageort für das jeweilige Produkt geeignet ist (z.B. hinsichtlich Gewicht).
- Befestigen Sie die Produkte sicher an den vom Hersteller empfohlenen Stellen und Oberflächen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte witterungsbeständig sind, wenn sie im Freien installiert werden, und schützen Sie z.B. Kameras vor direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen.
- Achten Sie darauf, dass eventuell vorhandene Lüftungsschlitze nicht blockiert werden, um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Kameras, Schalter usw. mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien, Stromquellen, fließendem Wasser usw. installiert werden.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden.

Stromversorgung & Verkabelung

- Um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzteile und Kabel.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß verlegt und vor Manipulation und Beschädigung (z. B. Knicken) geschützt sind, um Stromausfälle oder Kurzschlüsse (z. B. durch Eindringen von Feuchtigkeit) zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durch Türen, Fenster oder andere bewegliche Teile geführt werden, um Beschädigungen und Stolperfallen zu vermeiden.
- Um das System von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Kabel nur am Stecker und niemals direkt am Kabel.
- Beim Kürzen von flexiblen Anschlusskabeln sind Aderendhülsen zu verwenden.

Sicherheit

- Verwenden Sie starke Passwörter für alle Kameras und Geräte, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Halten Sie die Firmware der Geräte auf dem neuesten Stand, um Sicherheitslücken zu minimieren.
- Schützen Sie den (Fern-)Zugriff auf die Geräte durch sichere Methoden wie verschlüsselte Verbindungen oder VPN.

Betrieb

- Die Geräte dürfen nur innerhalb der im Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtebereiche betrieben werden.
- Zur Vermeidung von Überhitzung ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Dies gilt insbesondere für Geräte wie Recorder und Switches, die Wärme erzeugen können.
- Stellen Sie sicher, dass keine Sichtlinien blockiert werden und dass das Zubehör keine Bereiche verdeckt, die von anderen Geräten oder Personen genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kameras so ausgerichtet sind, dass sie einen klaren Blick auf den gewünschten Bereich bieten, ohne die Privatsphäre von Personen zu beeinträchtigen.

DE

Reinigung & Wartung

- Reinigen Sie die Linsen und Gehäuse der Kameras regelmäßig, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und frei von Staub, um eine effiziente Kühlung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein mildes Reinigungsmittel. Scharfe Reinigungsmittel wie Verdüner oder Benzin können die Oberfläche dauerhaft beschädigen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile (z.B. Anschlusskabel) oder Zubehör der Firma VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Personen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Vor dem Öffnen des Gehäuses ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

Warnhinweise, Datenschutz & rechtliche Hinweise

- Machen Sie Besucherinnen und Besucher durch gut sichtbare Hinweise darauf aufmerksam, dass sie aufgezeichnet werden.
- Weisen Sie gegebenenfalls auf Verhaltensregeln hin.
- Stellen Sie sicher, dass die Kameras so ausgerichtet sind, dass die Privatsphäre nicht verletzt wird, z.B. durch Aufnahmen von Nachbarn oder öffentlichen Bereichen.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Videoüberwachung und zum Datenschutz (DSGVO).

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION

Die mit eneo Produkten gelieferten Softwarekomponenten können urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter verschiedenen Open-Source-Softwarelizenzen lizenziert ist. Detaillierte Informationen über die enthaltenen Open-Source-Softwarepakete, die verwendeten Paketversionen,

Lizenzinformationen und die vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie unter...


- die Open-Source-Informationen in der Benutzeroberfläche Ihres Produkts,
- die Produkt-Detailseiten auf der eneo Website (www.eneo-security.com),
- das eneo Download-Portal (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). Sollte der vorherige Link nicht mehr funktionieren, finden Sie den aktuellen Link zum eneo Downloadportal auf der jeweiligen eneo Produktseite unter www.eneo-security.com.
- das Download-Paket Ihrer Firmware. Die vollständigen Open Source Software-Lizenzinformationen für Ihr Produkt sind in dem entsprechenden Software-Download-Paket enthalten, das Sie in unserem Download-Portal finden.

Sollten Sie Informationen vermissen, wenden Sie sich bitte an opensource@eneo-security.com, wir werden Ihnen die fehlenden Informationen selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen und die fehlenden Informationen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wenn Sie Zugang zu den in unseren Produkten verwendeten Open-Source-Komponenten (Quellcodes) erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an opensource@eneo-security.com.

WEEE-Richtlinie (Elektro- & Elektronik-Altgeräte)

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Gilt für die Europäische Union und die anderen Europäischen Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses am Produkt oder in seiner Dokumentation gezeigte Symbol bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu verhindern, dieses Gerät von anderen Abfallarten trennen und ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsanwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder ihr örtliches Regierungsbüro kontaktieren, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie dieses Gerät umweltgerecht recyceln können. Geschäftliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Unternehmensabfällen vermischt werden.

Grafische Symbole

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Wichtige Warnhinweise sind mit einem Vorsichtssymbol gekennzeichnet.




Wichtige Hinweise sind mit einem Hinweissymbol gekennzeichnet.

VOR GEBRAUCH / INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und Ihren Erwartungen entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät die neueste Firmware installiert ist.
- Installieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort.
- Nutzen Sie für die Montage je nach Ort das mitgelieferte Material.

DE

Abmessungen (in mm) & Spezifikationen



Ausführung:

PTZ-Kamera

Abmessungen(mm):

INP-72A0018MIA: \varnothing 160,00 x 270,00

INP-75A0033MIB: \varnothing 206,40 x 351,80

Gewicht:


INP-72A0018MIA: 2500,00 g

INP-75A0033MIB: 3700,00 g

Lieferumfang




Kamera




Kurzanleitung (QIG)

1 - INSTALLATION


Schritt 1: Verwenden Sie die Montageschablone, um die gewünschte Montageposition zu markieren.

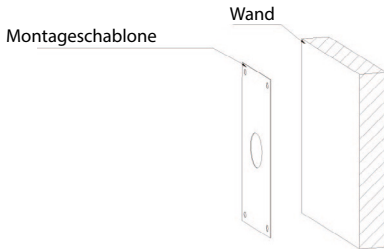


Schritt 2: Bohren Sie die auf der Montageschablone markierten Löcher und setzen Sie die Dübel ein.

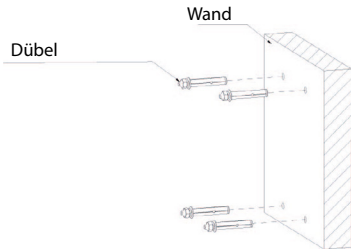


Schritt 3: Richten Sie die Halterung an den Dübeln aus, bringen Sie die Dichtung und die Federscheibe an und befestigen Sie dann die 4 Muttern.

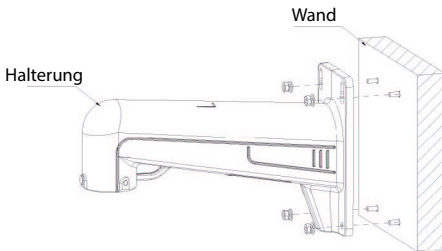


Schritt 4: Befestigen Sie das Fallschutzseil der verriegelten Kamera in der Seilschleife der Halterung.



Schritt 5: Führen Sie das Kabel durch die Halterung und richten Sie die markierte Kerbe an der entsprechenden Position aus, um die Kamera an der Halterung zu befestigen.




Schritt 6: Sobald Sie die Kamera in die richtige Position gedreht haben, ziehen Sie die 2 M6*16-Innensechskantschrauben an der Halterung fest.




1.1 - Installationsmethoden

Wandmontage




DE


Eckmontage



Mastmontage (vertikal)



2 - KAMERA ANSCHLUSSDIAGRAMM

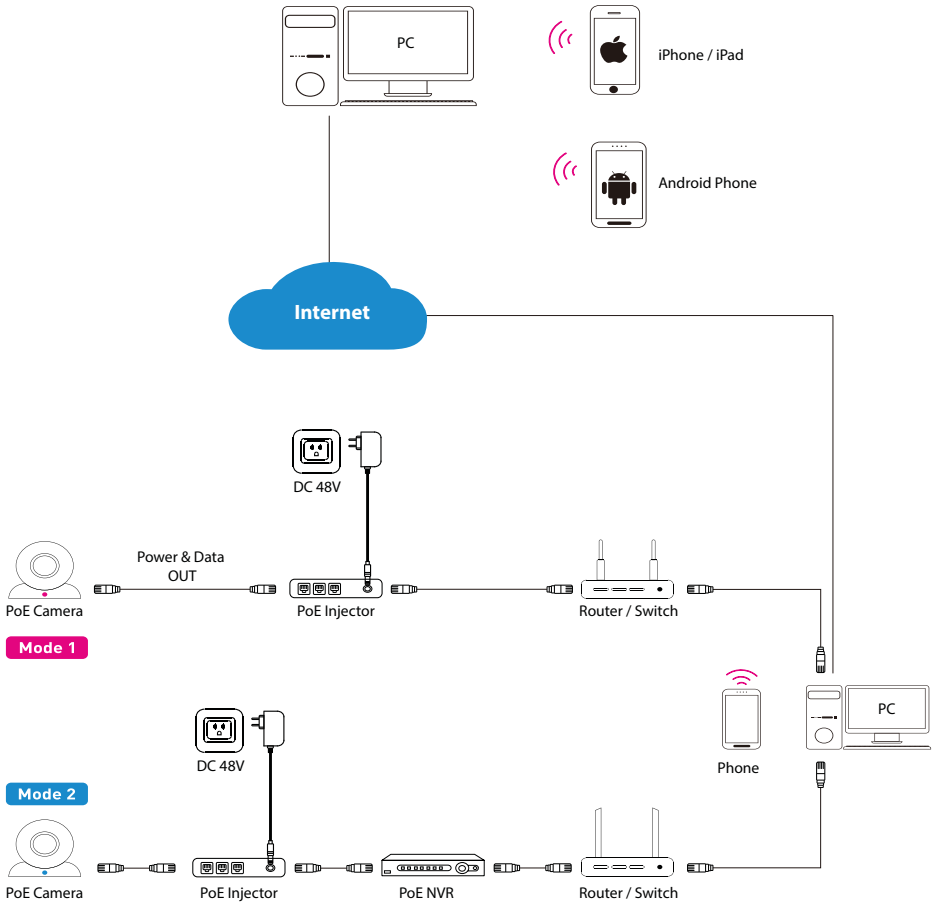

HINWEIS:

Es gibt zwei Verbindungsmodi:

- Bei einem Nicht-PoE-Router schließen Sie die Kamera bitte über einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor an.
- Bei einem POE-NVR schließen Sie die Kamera direkt an den PoE-NVR an und befolgen dann die folgenden Schritte.

APP INSTALLATION

Mobil




1. Suchen und installieren Sie die eneo **INsight Mobile App**, je nach verwendetem Gerät, im Apple App Store oder Google Play Store. Alternativ können Sie auch den entsprechenden QR-Code unten scannen, um direkt zur Store-Seite zu gelangen.

DE


Google Play Store:




Apple App Store:




2. Öffnen Sie die App.
Wenn Sie vom linken Rand des Bildschirms zur Mitte wischen oder auf das Symbol oben links tippen, sehen Sie das Hauptmenü, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

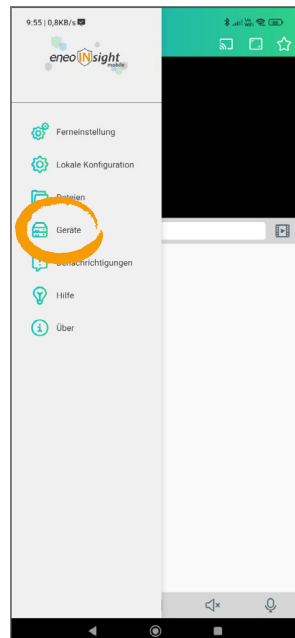


- Um Geräte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Geräte**.
Wenn Sie auf das + in der oberen rechten Ecke tippen, können Sie den Gerätetyp auswählen.
Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.
Sollten Sie Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, die Erklärungen im Hauptmenüpunkt **Hilfe** zu lesen.

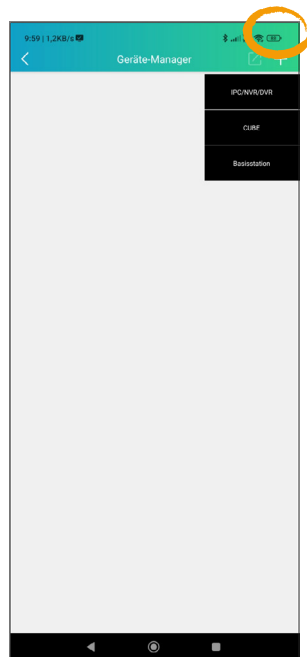


- Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, sehen Sie es in der Geräteliste, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

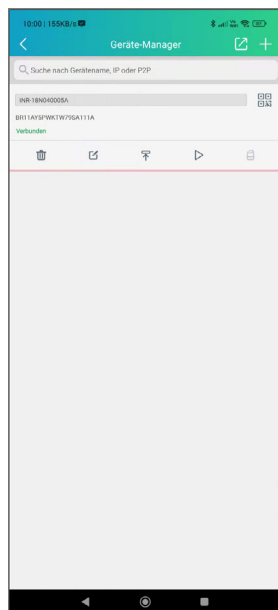

3. Alternativ können Sie das Gerät über das Kontextmenü im Browser Ihrer Wahl öffnen und das Kennwort über die Weboberfläche ändern. Sie können anschließend auf die übrigen Funktionen zugreifen.

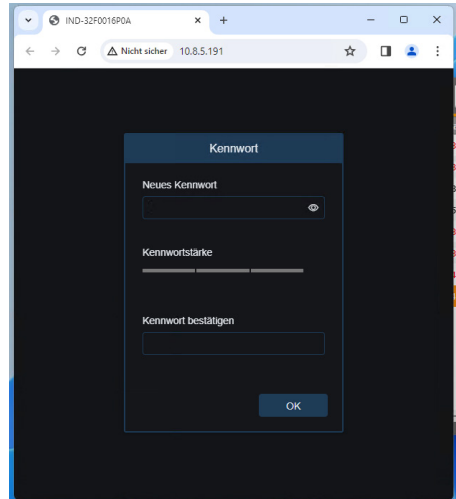

4. Sobald Sie das Kennwort aktualisiert haben, können Sie sich beim Gerät anmelden. Hier können Sie die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren und die verschiedenen Gerätestreams einsehen.

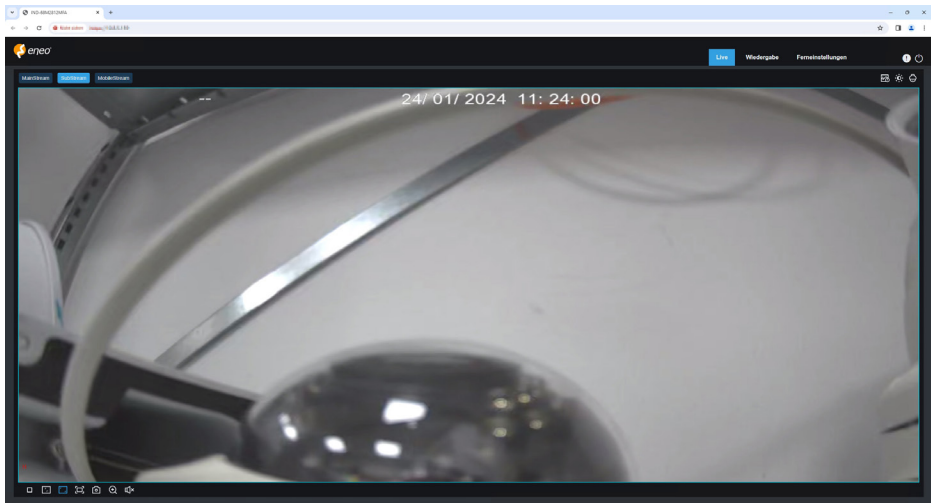



eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised
trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark / Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0
Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH
Version 11/2024