



EN

DE

Quick Installation Guide

IND-42M2808M0B

Mini Network Dome Camera,
1920x1080, 2,8-8mm, WDR, AI,
Day/Night, IR, IP67, PoE

*Instructions are continuously being developed.
The latest version of the document can be
found online on our website.*

*Anleitungen werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Die jeweils aktuellste Fassung des Dokuments
finden Sie online auf unserer Website.*

www.eneo-security.com

CONTENT / INHALT

CONNECTION CABLES / ANSCHLUSSKABEL	5
RESET BUTTON & SD CARD POSITION	7

English

PRIOR TO USE / INSTALLATION	9
1 – INSTALLATION.....	10
1.1 – Mounting	10
2 – APP INSTALLATION	11

Deutsch


VOR GEBRAUCH / INSTALLATION.....	16
1 – INSTALLATION.....	17
1.1 – Montage	17
2 – APP INSTALLATION	18

Cables, SD-Card, Reset

Kabel, SD-Karte, Reset

CONNECTION CABLES / ANSCHLUSSKABEL

B - Standard

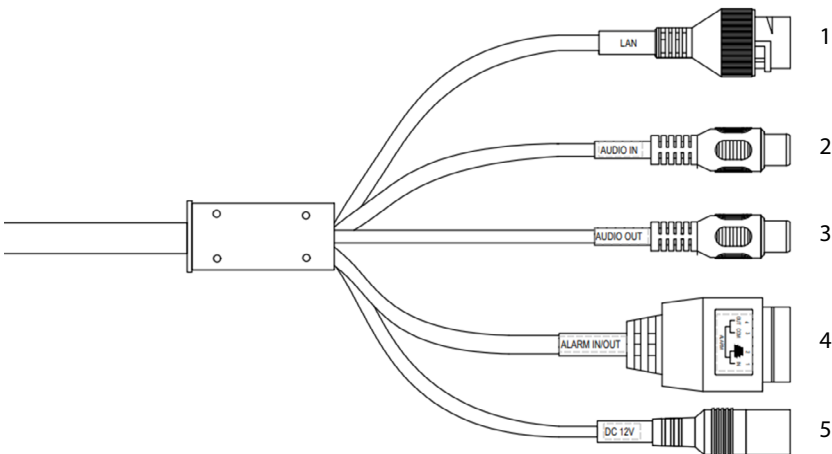


English

No.	Connector	Description
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 port compatible with 10/100 Mbps PoE Modular Jack
2	Mic: Audio In G: GND	Audio Input, 2-Pin Terminal
3	SPK: Audio Out G: GND	Audio Output, 2-Pin Terminal
4	Alarm In GND COM Alarm Out	Alarm Input & Output, 4-Pin Terminal
5	DC Jack	Main Power, DC Jack, DC 12V

Deutsch


Nr.	Anschluss	Beschreibung
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 Anschluss kompatibel mit 10/100 Mbps PoE Modulbuchse
2	Mic: Audio In G: GND	Audio Input, 2-Pin Terminal
3	SPK: Audio Out G: GND	Audio Output, 2-Pin Terminal
4	Alarm In GND COM Alarm Out	Alarm Input & Output, 4-Pin Terminal
5	DC-Buchse	Hauptstrom, DC-Buchse, DC 12V

RJ-45




Pin 1	TX +
Pin 2	TX -
Pin 3	RX +
Pin 4 & 5	PoE +/-
Pin 6	RX -
Pin 7 & 8	PoE +/-

Audio In // Audio Out



Alarm In // Alarm Out



Yellow / Black


White / Black

White / Brown

White / Grey

Pin 1	In
Pin 2	GND
Pin 3	COM
Pin 4	Out

DC Jack / Buchse




RESET BUTTON & SD CARD POSITION

Step 1

Remove the dome cover of the camera by removing the screws.


Entfernen Sie die Kuppelabdeckung der Kamera, indem Sie die Schrauben entfernen.

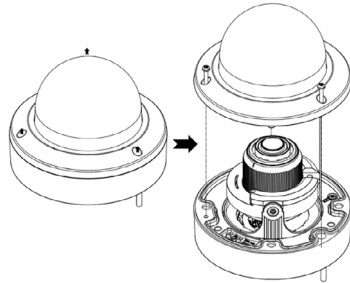

Step 2

Behind the removed cover you will find the SD card slot and the reset button.


Hinter der entfernten Abdeckung finden Sie den SD-Kartensteckplatz und die Reset-Taste.



Step 3

When closing the cover, make sure that it is correctly positioned and securely fastened with the screws.

Achten Sie beim Schließen der Abdeckung darauf, dass sie richtig positioniert und mit den Schrauben sicher befestigt ist.




English

PRIOR TO USE / INSTALLATION

- Make sure that the device is working properly and meets your expectations.
- Install the product in a suitable location.
- Use the supplied materials for installation, depending on the location.

Specification



Model:

- Mini Dome Camera

Dimensions (WxHxD | in mm):

- ø115,00 x 91,60

Weight:

- 556,00 g

Contents

- Camera
- Mounting Accessories
- Safety Instructions

1 – INSTALLATION

EN

1.1 – Mounting

1. Position the supplied drilling template at the desired location and then drill the marked holes. Remove the drilling template afterwards.
2. Insert the wall plugs into the holes.
3. Loosen the screws to remove the cover from the camera.
4. Secure the camera to the prepared location.
5. If necessary, adjust the camera to the desired viewing angle.
6. Secure the cover back onto the camera.

2 – APP INSTALLATION

EN

Mobile



1. Search for and install the **eneo INsight Mobile App** from the Apple App Store or Google Play Store, depending on the device you are using.
Alternatively, you can also scan the corresponding QR code below to go directly to the store page.


Google Play Store



Apple App Store




2. Open the app.
If you swipe from the left edge of the screen to the center or tap the icon in the upper left, you will see the main menu, as shown in the screenshot below.

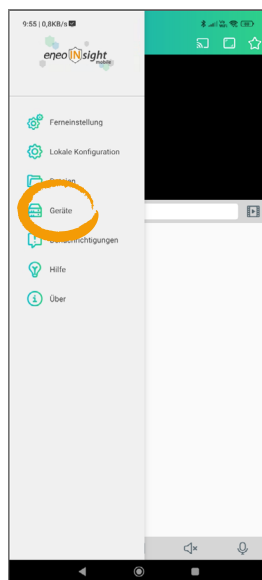


3. To add devices, tap **Devices**.

If you tap the + in the upper right corner, you can select the device type.
Then follow the instructions in the app.

If you have any problems, we recommend that you read the explanations in the main menu item **Help**.

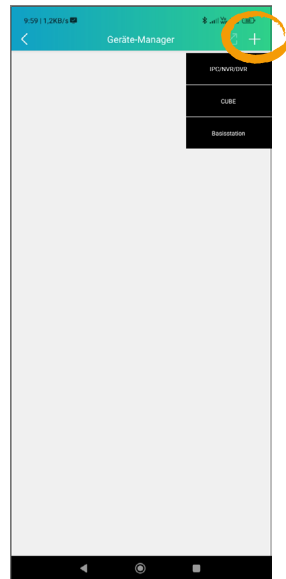

4. Once the device has been successfully added, you will see it in the device list, as shown in the screenshot below.

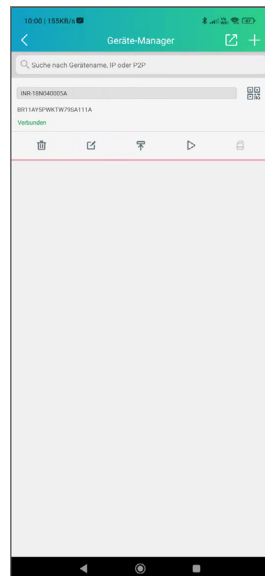

Windows

EN

1. Install the **eneo Site Manager** app.



If the device is on the same network as the computer on which the app has been installed, the new device will be detected immediately.
You can access the device from here.




Download the eneo Site Manager App from:

<https://eneo-security.com/en/eneo-site-manager.html>

- ### 2. Right-click on the device in the list to open the context menu. Select **Initialize device** to assign a new password.

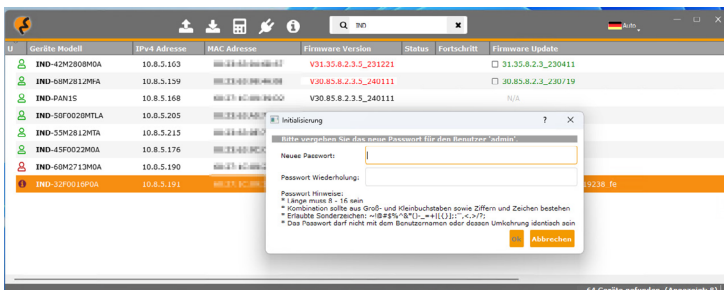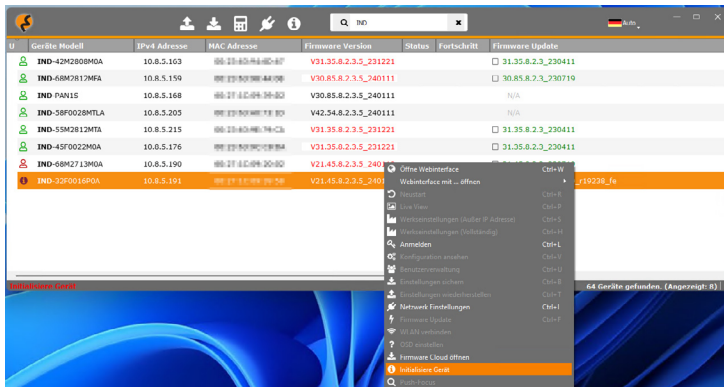

- Alternatively, you can open the device via the context menu in the browser of your choice and change the password via the web interface.
You can then access the other functions.

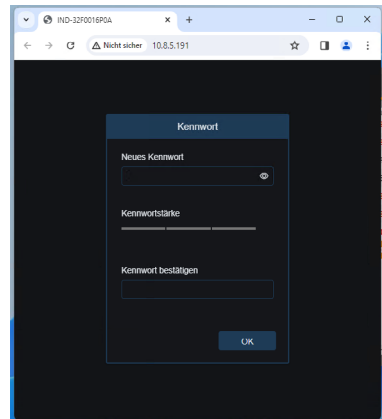

- Once you have updated the password, you can log in to the device. Here you can configure the device settings according to your preferences and view the different device streams.



Note!

Screenshots are in German, if you have any questions please contact support


Deutsch

VOR GEBRAUCH / INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und Ihren Erwartungen entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät die neueste Firmware installiert ist.
- Installieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort.

DE

Spezifikation



Modell:

- Mini Dome-Kamera

Maße (BxHxT | in mm):

- ø115,00 x 91,60

Gewicht:

- 556,00 g

Lieferumfang

- Kamera
- Montagezubehör
- Sicherheitshinweise

1 – INSTALLATION

1.1 – Montage

1. Positionieren Sie die beiliegende Bohrschablone an der gewünschten Stelle und bohren Sie dann die markierten Löcher. Entfernen Sie anschließend die Bohrschablone wieder.
2. Platzieren Sie die Dübel in den Löchern.
3. Lösen Sie die Schrauben, um die Abdeckung von der Kamera zu entfernen.
4. Befestigen Sie die Kamera an der vorbereiteten Stelle.
5. Richten Sie die Kamera bei Bedarf auf den gewünschten Blickwinkel aus.
6. Befestigen Sie die Abdeckung wieder sicher an der Kamera.

2 – APP INSTALLATION

Mobil




1. Suchen und installieren Sie die eneo **INsight Mobile App**, je nach verwendetem Gerät, im Apple App Store oder Google Play Store.
Alternativ können Sie auch den entsprechenden QR-Code unten scannen, um direkt zur Store-Seite zu gelangen.


Google Play Store



Apple App Store




2. Öffnen Sie die App.
Wenn Sie vom linken Rand des Bildschirms zur Mitte wischen oder auf das Symbol oben links tippen, sehen Sie das Hauptmenü, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

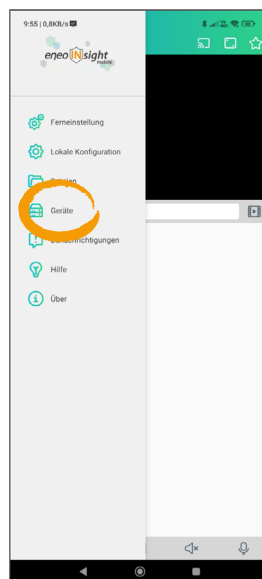


- Um Geräte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Geräte**.

Wenn Sie auf das + in der oberen rechten Ecke tippen, können Sie den Gerätetyp auswählen. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

Sollten Sie Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, die Erklärungen im Hauptmenüpunkt **Hilfe** zu lesen.

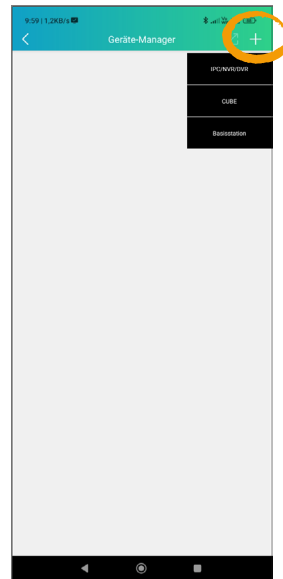

- Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, sehen Sie es in der Geräteliste, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

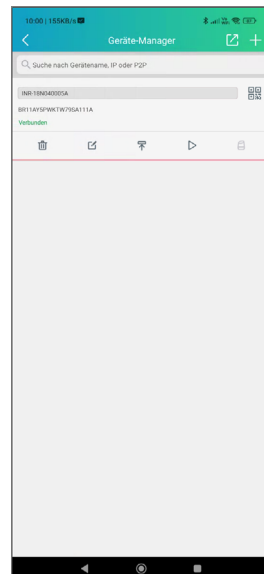

Windows

1. Installieren Sie die **eneo Site Manager App**.

Wenn sich das Gerät im selben Netzwerk befindet wie der Computer, auf dem die App installiert wurde, wird das neue Gerät sofort erkannt.
Sie können von hier aus auf das Gerät zugreifen.





Laden Sie die eneo Site Manager App herunter unter:


<https://eneo-security.com/de/eneo-site-manager.html>

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät in der Liste, um das Kontextmenü zu öffnen.

Wählen Sie **Gerät initialisieren**, um ein neues Kennwort zu vergeben.

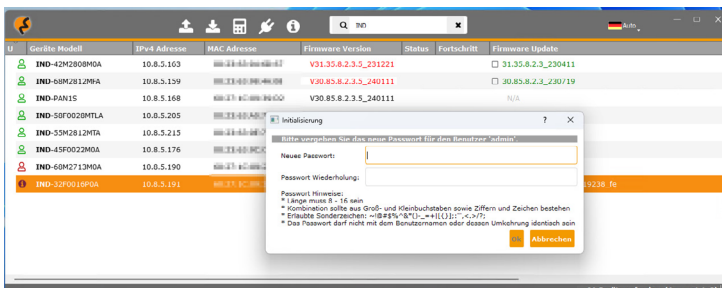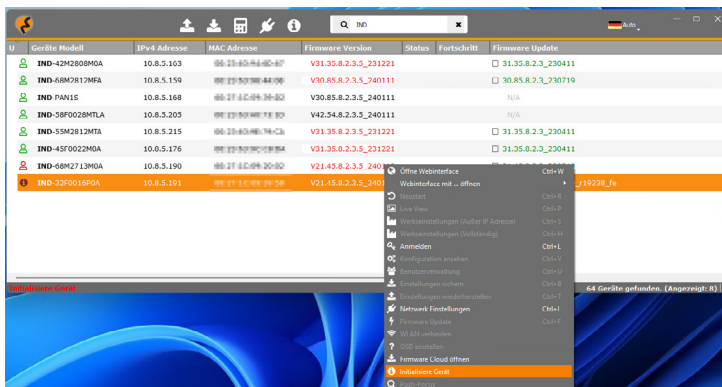


- Alternativ können Sie das Gerät über das Kontextmenü im Browser Ihrer Wahl öffnen und das Kennwort über die Weboberfläche ändern.
Sie können anschließend auf die übrigen Funktionen zugreifen.

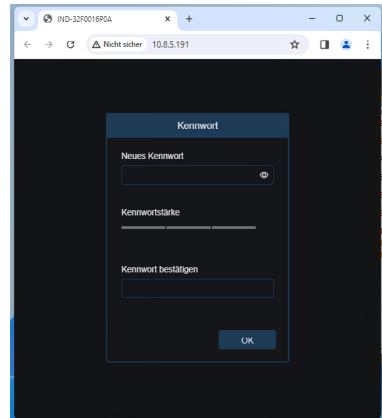

Sobald Sie das Kennwort aktualisiert haben, können Sie sich beim Gerät anmelden.

Hier können Sie die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren und die verschiedenen Gerätestreams einsehen.

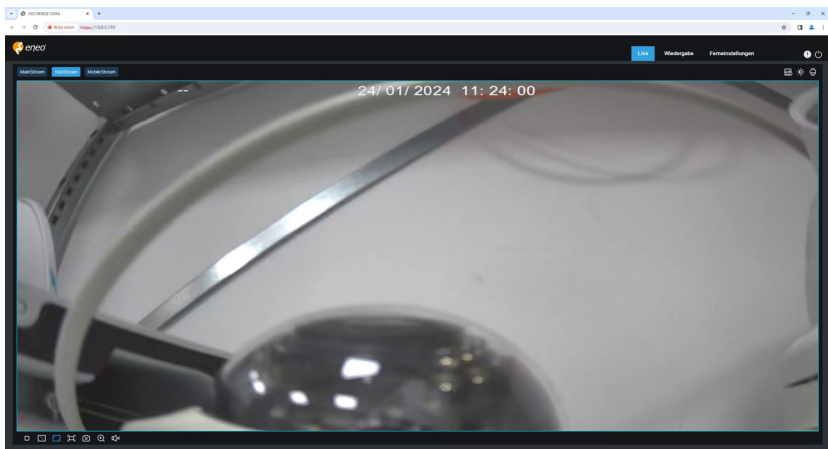



Technical changes reserved

Version: 09 / 2026

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH

eneo ist eine eingetragene Marke der / is a registered trademark of

VIDEOR E. Hartig GmbH | Carl-Zeiss-Straße 8 | 63322 Rödermark | Germany |
Tel. +49.6074.888-0 | Fax +49.6074.888-100 |
Amtsgericht Offenbach am Main | HRB 32047 | UIN DE 113592980 |
Geschäftsführer / Managing Directors: Lars Hagenlocher, Dominik Mizdrak

www.eneo-security.com | info@eneo-security.com