

Quick Installation Guide

IND-58F0002MTPB

Network Turret Camera, Panorama 180°,
2x 5120x1440, Day/Night, DWDR, AI,
2,8mm, IR, Warning light, 12VDC, PoE, IP67

*Instructions are continuously being developed.
The latest version of the document can be
found online on our website.*

*Anleitungen werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Die jeweils aktuellste Fassung des Dokuments
finden Sie online auf unserer Website.*

CONTENT / INHALT

CONNECTION CABLES / ANSCHLUSSKABEL	4
RESET BUTTON & SD CARD POSITION	5

English

PRIOR TO USE / INSTALLATION	7
1 – INSTALLATION.....	8
1.1 – Ceiling mount.....	8
2 – APP INSTALLATION	9

Deutsch


VOR GEBRAUCH / INSTALLATION.....	14
1 – INSTALLATION.....	15
1.1 – Deckenmontage.....	15
2 – APP INSTALLATION	16

Cables, SD-Card, Reset

Kabel, SD-Karte, Reset

CONNECTION CABLES / ANSCHLUSSKABEL

A - Standard

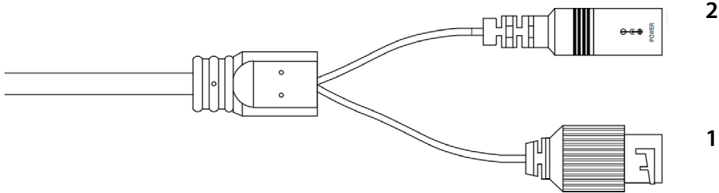


English

No.	Connector	Description
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 port compatible with 10/100 Mbps PoE Modular Jack
2	DC Jack	Main Power, DC Jack, DC 12V

Deutsch


Nr.	Anschluss	Beschreibung
1	RJ-45	Ethernet, RJ-45 Anschluss kompatibel mit 10/100 Mbps PoE Buchse
2	DC-Buchse	Stromversorgung, DC-Buchse, DC 12V

RJ-45



Pin 1	TX+
Pin 2	TX-
Pin 3	RX +
Pin 4 & 5	PoE +/-
Pin 6	RX -
Pin 7 & 8	PoE -/+

DC-Jack /-Buchse



RESET BUTTON & SD CARD POSITION

EN

DE

Step 1

Remove the SD card cover from the bottom of the camera.


Entfernen Sie die SD-Kartenabdeckung an der Unterseite der Kamera.



Step 2

Behind the removed cover you will find the SD card slot and the reset button.


Hinter der entfernten Abdeckung finden Sie den SD-Kartensteckplatz und die Reset-Taste.



Step 3

When closing the cover, make sure that it is correctly positioned and securely fastened with the screws.

Achten Sie beim Schließen der Abdeckung darauf, dass sie richtig positioniert und mit den Schrauben sicher befestigt ist.




English

PRIOR TO USE / INSTALLATION

- Make sure that the device is working properly and meets your expectations.
- Install the product in a suitable location.
- Use the supplied materials for installation, depending on the location.

Specification



Model:

- Turret Camera

Dimensions (WxHxD | in mm):

- $\varnothing 135,00 \times 112,40$

Weight:

- 800,00 g

Contents

- Camera
- Mounting Accessories
- Safety Instructions

1 – INSTALLATION

1.1 – Ceiling mount

1. Position the drilling template provided at the desired location and then drill the marked holes. Remove the drilling template once you have finished.
2. Insert the wall plugs into the holes.
3. Detach the base from the camera by loosening the fixing screw and unscrewing the camera from the base.
4. Attach the camera base to the prepared location.
5. Place the camera onto the base and secure it again by turning it so that the notch aligns with the mark. Then tighten the fixing screw again.
6. Adjust the camera to the desired viewing angle.

2 – APP INSTALLATION

EN

Mobile




1. Search for and install the **eneo INsight Mobile App** from the Apple App Store or Google Play Store, depending on the device you are using.
Alternatively, you can also scan the corresponding QR code below to go directly to the store page.


Google Play Store



Apple App Store




2. Open the app.
If you swipe from the left edge of the screen to the center or tap the icon in the upper left, you will see the main menu, as shown in the screenshot below.

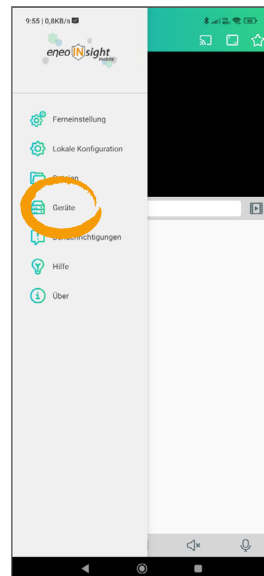


3. To add devices, tap **Devices**.

If you tap the + in the upper right corner, you can select the device type.
Then follow the instructions in the app.

If you have any problems, we recommend that you read the explanations in the main menu item **Help**.

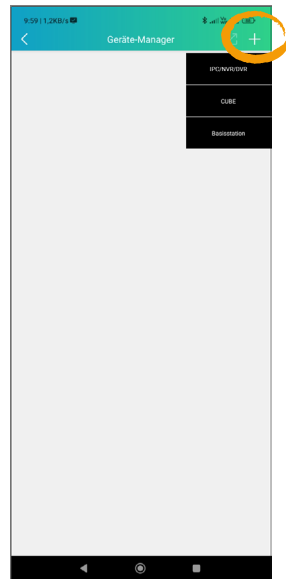

4. Once the device has been successfully added, you will see it in the device list, as shown in the screenshot below.

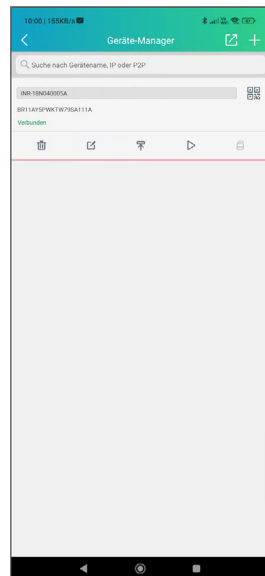

Windows

EN

1. Install the **eneo Site Manager** app.



If the device is on the same network as the computer on which the app has been installed, the new device will be detected immediately.
You can access the device from here.




Download the eneo Site Manager App from:

<https://eneo-security.com/en/eneo-site-manager.html>


- ### 2. Right-click on the device in the list to open the context menu. Select **Initialize device** to assign a new password.

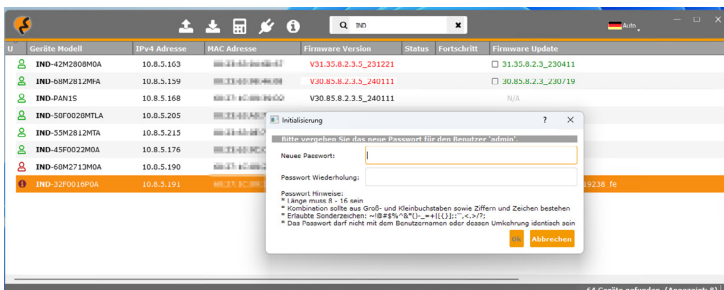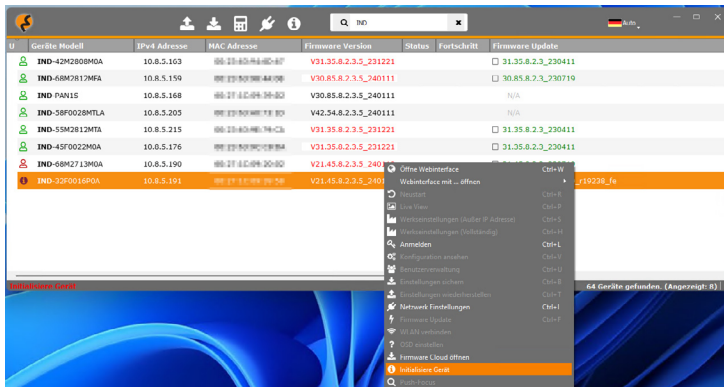

- Alternatively, you can open the device via the context menu in the browser of your choice and change the password via the web interface.
You can then access the other functions.

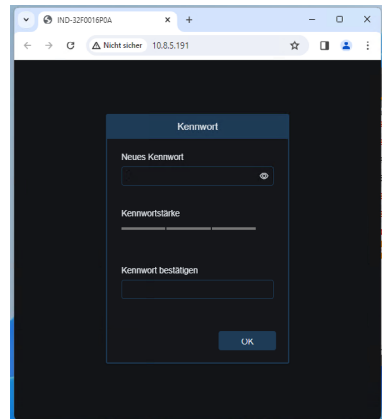

- Once you have updated the password, you can log in to the device. Here you can configure the device settings according to your preferences and view the different device streams.

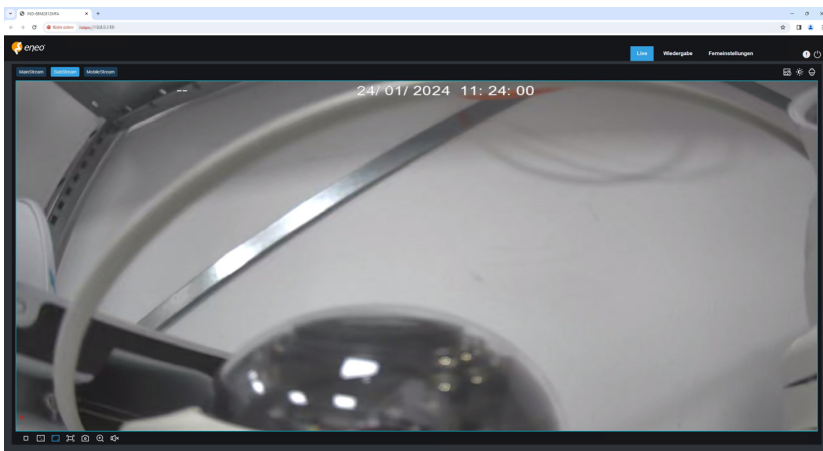

Note!


Screenshots are in German, if you have any questions please contact support

Deutsch

VOR GEBRAUCH / INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und Ihren Erwartungen entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät die neueste Firmware installiert ist.
- Installieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort.

Spezifikation



Modell:

- Turret-Kamera

Maße (BxHxT | in mm):

- ø135,00 x 112,40

Gewicht:

- 800,00 g

Lieferumfang

- Kamera
- Montagezubehör
- Sicherheitshinweise

1 – INSTALLATION

1.1 – Deckenmontage

DE

1. Positionieren Sie die beiliegende Bohrschablone an der gewünschten Stelle und bohren Sie dann die markierten Löcher. Entfernen Sie anschließend die Bohrschablone wieder.
2. Platzieren Sie die Dübel in den Löchern.
3. Trennen Sie den Sockel von der Kamera, indem Sie die Befestigungsschraube lösen und die Kamera aus dem Sockel herausdrehen.
4. Befestigen Sie den Sockel der Kamera an der vorbereiteten Stelle.
5. Setzen Sie die Kamera auf den Sockel und befestigen Sie sie wieder, indem Sie sie so drehen, dass die Kerbe mit der Markierung übereinstimmt. Drehen Sie anschließend die Befestigungsschraube wieder fest.
6. Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Blickwinkel aus.

2 – APP INSTALLATION

Mobil




1. Suchen und installieren Sie die eneo **INsight Mobile App**, je nach verwendetem Gerät, im Apple App Store oder Google Play Store.
Alternativ können Sie auch den entsprechenden QR-Code unten scannen, um direkt zur Store-Seite zu gelangen.


Google Play Store



Apple App Store




2. Öffnen Sie die App.
Wenn Sie vom linken Rand des Bildschirms zur Mitte wischen oder auf das Symbol oben links tippen, sehen Sie das Hauptmenü, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

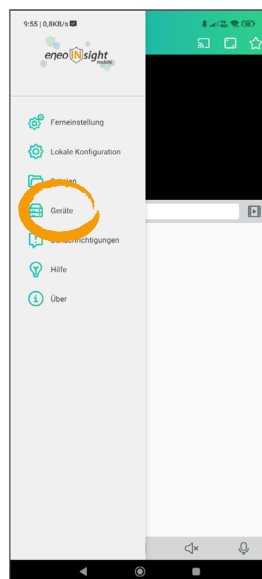


3. Um Geräte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Geräte**.

Wenn Sie auf das + in der oberen rechten Ecke tippen, können Sie den Gerätetyp auswählen. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

Sollten Sie Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, die Erklärungen im Hauptmenüpunkt **Hilfe** zu lesen.

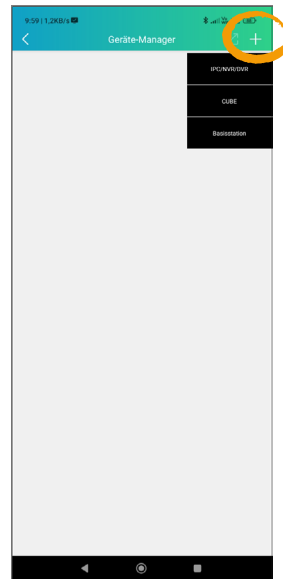

4. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, sehen Sie es in der Geräteliste, wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt.

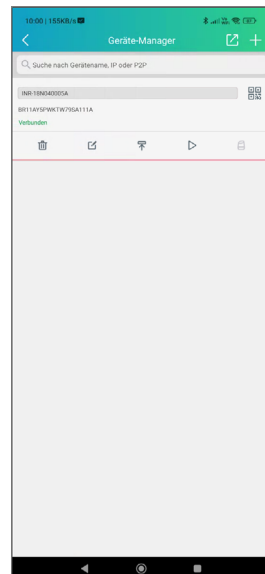

Windows

1. Installieren Sie die **eneo Site Manager App**.

Wenn sich das Gerät im selben Netzwerk befindet wie der Computer, auf dem die App installiert wurde, wird das neue Gerät sofort erkannt.
Sie können von hier aus auf das Gerät zugreifen.





Laden Sie die eneo Site Manager App herunter unter:


<https://eneo-security.com/de/eneo-site-manager.html>

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät in der Liste, um das Kontextmenü zu öffnen.

Wählen Sie **Gerät initialisieren**, um ein neues Kennwort zu vergeben.

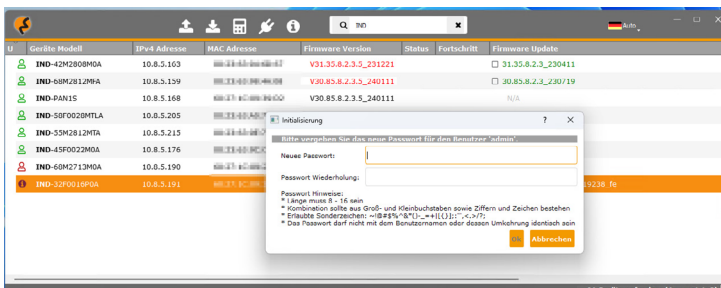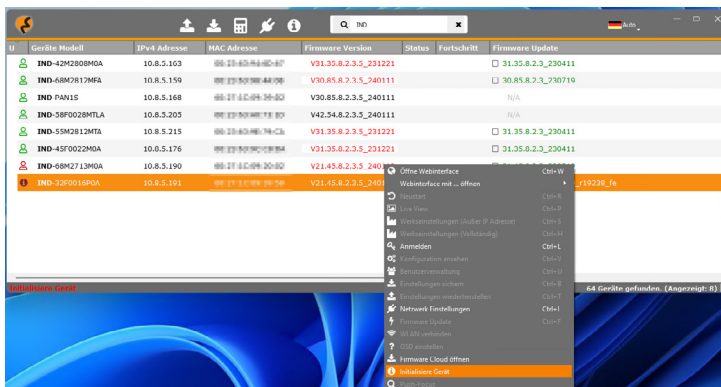


- Alternativ können Sie das Gerät über das Kontextmenü im Browser Ihrer Wahl öffnen und das Kennwort über die Weboberfläche ändern.
Sie können anschließend auf die übrigen Funktionen zugreifen.

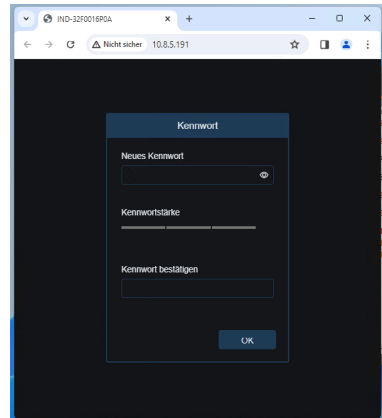

Sobald Sie das Kennwort aktualisiert haben, können Sie sich beim Gerät anmelden.

Hier können Sie die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren und die verschiedenen Gerätestreams einsehen.

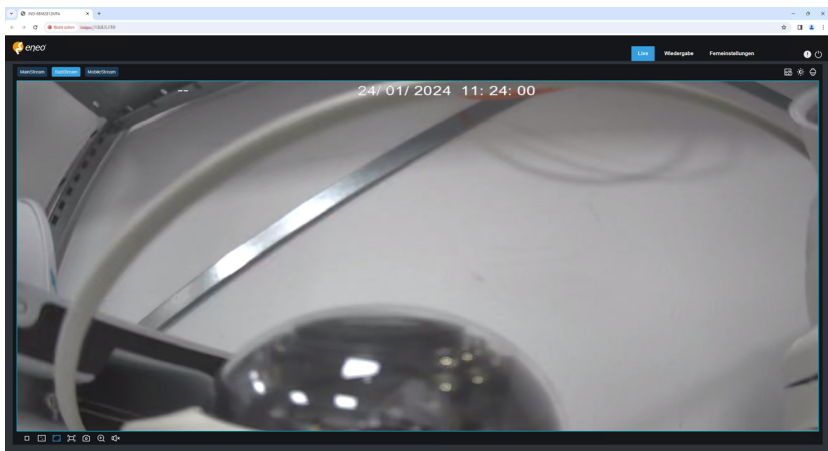



Technical changes reserved

Version: 09 / 2026

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH

eneo ist eine eingetragene Marke der / is a registered trademark of

VIDEOR E. Hartig GmbH | Carl-Zeiss-Straße 8 | 63322 Rödermark | Germany |
Tel. +49.6074.888-0 | Fax +49.6074.888-100 |
Amtsgericht Offenbach am Main | HRB 32047 | UIN DE 113592980 |
Geschäftsführer / Managing Directors: Lars Hagenlocher, Dominik Mizdrak

www.eneo-security.com | info@eneo-security.com