


neo MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

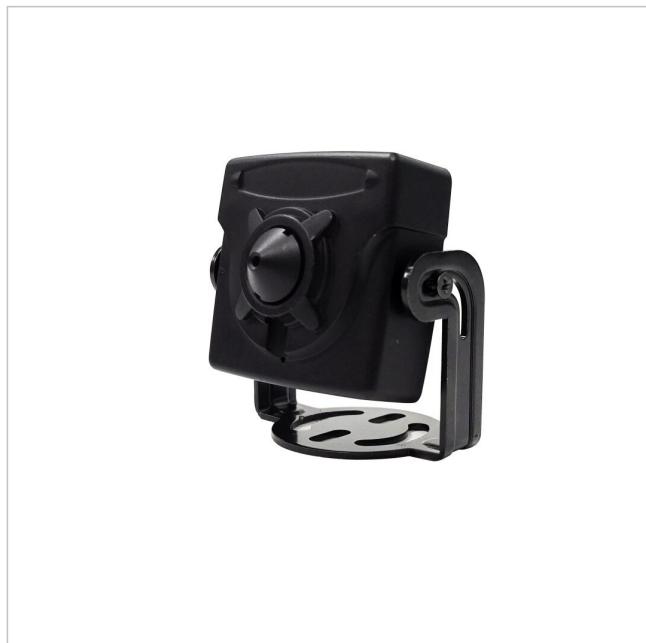

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm
Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Pinhole Objektiv 3,7mm

Electronic Day/Night Funktion

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	37x37,8x21,5mm
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB

neo MSM-42F0037MPA

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	Nein
Weiβabgleich	automatisch, Preset, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	21 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	59 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alar eingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Montage Zubehör
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	82°
Bildwinkel vertikal	42°
Brennweite	3,7 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x576
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	

neo MSM-42F0037MPA

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	217646
Serie	neo COAXIZE

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	neo MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	neo MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	neo TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	neo TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

