


# AXIS P1375

Artikelnummer: 222028  
EAN: 7331021064621

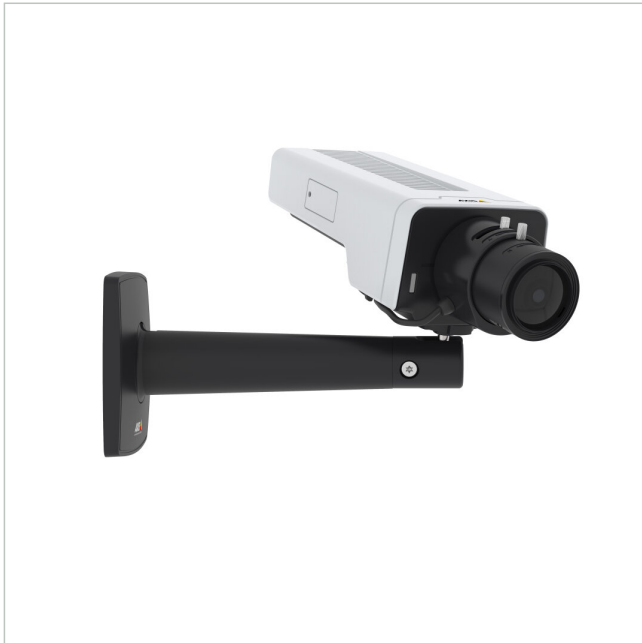

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080,  
2,8-8mm H.265, PoE

## Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Kamera für den Innenbereich  
Full HD 1080p@50fps, max. 1920x1080 Pixel  
Lightfinder 2.0 und Forensic WDR  
True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter  
P-Iris Objektiv 2,8-8mm, optional i-CS möglich  
H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie

2-Wege Audio, integriertes Mikrofon (deaktivierbar)  
Elektronische Bildstabilisierung  
Signierte Firmware und sicheres Booten  
microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot  
RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK  
12-28VDC, Power over Ethernet

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C

# AXIS P1375

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
<b>Kamera</b>	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	124 - 42°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021064621
Hersteller-Nummer	01532-001
Serie	Axis P13

# AXIS P1375

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

