


F101-A XF Q1785

Artikelnummer: 224019

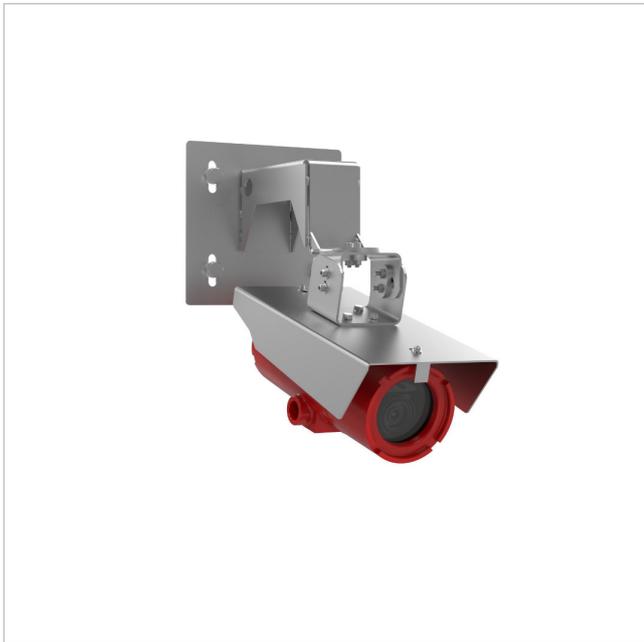

1/2,8" Netzwerk Ex Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 32x, 4,7-137 mm, ATEX, IP66

Hauptmerkmale

Zugelassen für Klasse I/II/III, Abteilung 1 und Zone 1

Forensic WDR und Lightfinder

Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C

32x optischer Zoom mit Autofokus

HDTV 1080p@60fps, H.264 mit Axis Zipstream

Axis Lightfinder und Forensic WDR

Elektronische Bildstabilisierung (EIS)

PoE IEEE 802.3af/802.3 at, Typ 1, Klasse 3

Beheizung: 12 bis 30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Schutzklasse IP66

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	01587-001
-------------------	-----------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
222230	EX D CABLE GLAND M20 ARMORED	Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt
222229	EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR	Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt

F101-A XF Q1785

Fortsetzung Zubehör

227544	FRONT GLASS PROTECTIVE FILM F1	Frontglas Schutzfolie, für Axis F101-A, Schutz vor korrosiven Gasen, 5 Stück
--------	--------------------------------	--

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

