




# IED-62M2812MAA 9006

Artikelnummer: 225147

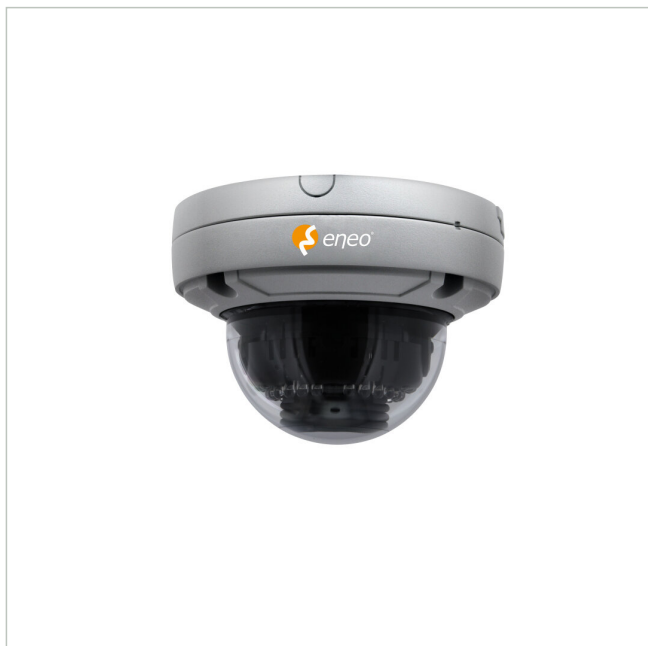

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, Silber Metallic

## Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Robust IP66 Weißaluminium

## Spezifikationen

Audiunterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarমেingänge	1
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1920x1080

# IED-62M2812MAA 9006

## Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	100 - 33°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Chipgröße	1/2,8"
Drehbereich	359 °
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	99x144mm
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Audio	2 Wege Audio
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bemerkung	Beachten Sie,dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Farblich passendes Zubehör auf Anfrage,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich K
Beobachten (62px/m)	16 m
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt
Datenstromarten	Quad Streaming
Erkennen (125px/m)	4 m
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarめingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Flickerless Funktion	Ja
Identifizieren (250px/m)	4 m
Kameraform	Dome
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
SDK	auf Anfrage
Tag-/Nachtmodus	Tag,Nacht,automatisch
Texteinblendung	vorhanden
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Wahrnehmen (25px/m)	40 m
Weißabgleich	automatisch,manuell

# IED-62M2812MAA 9006

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9006
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Leistungsaufnahme	8,5 W
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,6,40 IRE
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	225147
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	eneo SN-Serie
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	4

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

