
### **XNB-H6461H**

Artikelnummer: 225762



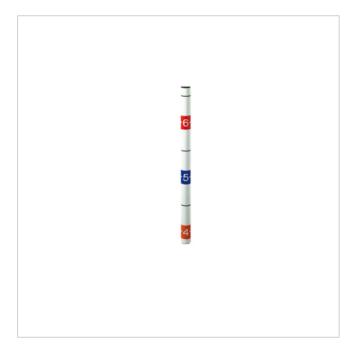

1/2,8" Netzwerk Kamera, modular, 1920x1080, 4,6mm, Nadelöhr, Einbaurohr

#### Hauptmerkmale

Nadelöhr Modularkamera mit Einbaurohr	Für Montage auf Gesichtshöhe
Abgesetzte Basiseinheit: XNB-6001	Drei Montagepositionen für Objektiveinheit
Objektiveinheit: SLA-T4680V, 4,6mm	Passend für viele Türrahmen
Höhenmarkierungen für Ermittlung Personengröße	Einfache Installation

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz,elfenbein
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Kameratyp	Gesichtserkennung
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

# **XNB-H6461H**

### Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F2,5
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	73°
Brennweite	4,6 mm
Objektiv Typ	Nadelöhr
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNB-H6461H
Serie	Wisenet X

# **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# **XNB-H6461H**

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

