


# AXIS Q9216-SLV STEEL



Artikelnummer: 226988  
 EAN: 7331021067493

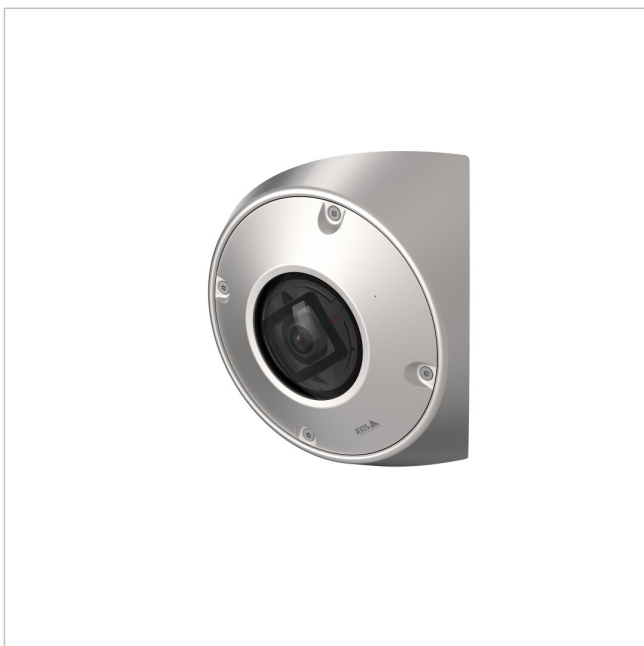

1/2,5" Netzwerk Dome, 2304x1728, F2, 1/2,4mm, Eckgehäuse, Stahl, IP69, IK10+

## Hauptmerkmale

- ..... 1/2,5" Tag/Nacht Netzwerkkamera im Eckgehäuse
- ..... Designbedingt keine toten Winkel
- ..... Unsichtbare Infrarot LED Beleuchtung (940nm)
- ..... Ohne offen liegende Verankerungspunkte
- ..... M12 Objektiv: 2,4mm, Festbrennweite
- ..... Lichtempfindlichkeit: 0,23 Lux (F2,1)

- ..... Auflösung: 2304x1728 @ 25fps, 720p @ 50fps
- ..... Zwei-Wege-Audio, eingebautes Mikrofon
- ..... Vandalismusgeschützt nach IK10+ (50 Joule)
- ..... Wasser- und Staubdicht nach IP69, IP6K9K
- ..... Für Außeneinsatz, Temperaturbereich -20°C - 50°C
- ..... Stahlgehäuse, gebürstet

## Spezifikationen

| Allgemeines          |            |
|----------------------|------------|
| Heizung              | Ja         |
| Vandalismusgeschützt | Ja         |
| Beleuchtung          | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)      | Edelstahl  |
| Farbe (Kuppel)       | klar       |
| Gehäuseart           | Außen      |
| Gehäusematerial      | Stahl      |
| Kameratyp            | Eckgehäuse |
| Montageart           | Eckmontage |

# AXIS Q9216-SLV STEEL

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                        |
| Schutzart                                   | IP66, IP69, IP6K9K                                |
| Stromversorgung                             | PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -25°C ~ +50°C                                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR   |
| Zertifizierungen                            | IK10+   |
| <b>Kamera</b>                               |   |
| Low Speed Shutter                           | Ja  |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP  |
| Aufnahmesensor                              | CMOS  |
| Chipgröße                                   | 1/2,5"  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,23 Lux bei F2,1                                 |
| System                                      | True Day&Night                                    |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                       |
| <b>Display / Darstellung</b>                |   |
| Bildauflösung max.                          | 2304x1728   |
| <b>Funktionen</b>                           |   |
| Audiounterstützung                          | Ja  |
| Bewegungsmelder                             | Ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja  |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot                                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |   |
| Alarめingänge                                | 0   |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet  |
| Videoausgänge                               | HDMI  |
| <b>Objektiv</b>                             |   |
| Bildwinkel horizontal                       | 125°  |
| Brennweite                                  | 2,4 mm  |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                                    |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0   |
| <b>Video</b>                                |   |
| Bildübertragungsrate max.                   | 50 fps  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG                              |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |   |
| EAN/GTIN                                    | 7331021067493                                     |
| Hersteller-Nummer                           | 01766-001   |
| Serie                                       | Axis Q92  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# AXIS Q9216-SLV STEEL

## Fortsetzung Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V                   | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC            |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN                               | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                      |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN                       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                              |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER                 | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche           |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC                        | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                       |
| 213754 | AXIS ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 E-LICENSE  | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück       |
| 213756 | AXIS ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 E-LICENSE | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück      |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE                 | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz!              |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE            | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz!         |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE           | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz!        |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE                | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz!             |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE           | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz!        |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE                | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz!             |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE                 | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz!              |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE            | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz!         |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE                 | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück      |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE            | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS               | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück           |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH                | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget                   |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH           | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                                  |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC                 | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W  |
| 220275 | AXIS DEVICE MICROPHONE A                       | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage                  |
| 210267 | AXIS GASKET C M20 10PCS                        | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück   |
| 221544 | AXIS GASKET M16 5-8 MM 10PCS                   | M16 Dichtung, für 5mm bis 8mm Kabeldurchmesser, schwarz, 10 Stück, Zubehörteil             |

# AXIS Q9216-SLV STEEL

## Fortsetzung Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P             | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                      |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT       | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                           |
| 221875 | AXIS M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                            |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum                                       |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                  |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT                | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS       | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB          | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P      | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück   |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB             | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS       | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB           | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                     |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück           |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB           | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück      |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR    | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66   |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS           | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                               |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER                | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                            |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER      | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                             |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN             | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM      | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65    |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM           | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung                  |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE          | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65   |

# AXIS Q9216-SLV STEEL

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH   | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT        | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT     | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                   | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED               | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                    | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                   | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED               | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED                | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                    | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                   | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 227546 | AXIS TQ9601 CONDUIT TOP BOX          | Montagebox für Eckmontage, für Q9216-SLV, Aluminium, für 3/4" Installationsrohre         |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE             | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10                                  |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE            | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66                            |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T   |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN           | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan             | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender      | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W                 |

# AXIS Q9216-SLV STEEL

Fortsetzung Zubehör

|        |                                 |   |
|--------|---------------------------------|---|
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
|--------|---------------------------------|---|

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------------------------|---|
| 229235   | VIDEOR CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

