


# Teledyne FLIR DM-624

Artikelnummer: 227329



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ,  
18mm, 25Hz, 640x512

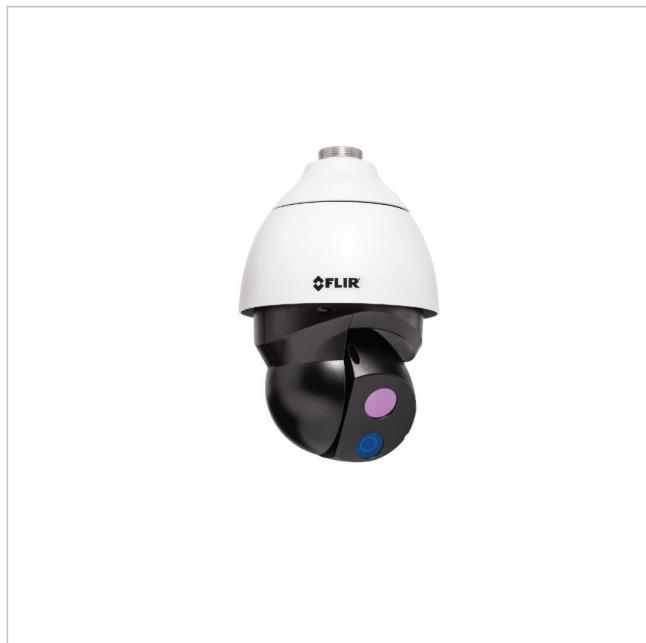

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
System	True Day&Night, Wärmebild
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

# Teledyne FLIR DM-624

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv	
Bildwinkel horizontal	24°
Bildwinkel vertikal	18°
Brennweite	18 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-0200-70-00
Serie	FLIR Saros

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	Teledyne FLIR CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	Teledyne FLIR CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	Teledyne FLIR CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	Teledyne FLIR CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	Teledyne FLIR CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

