


DM-695

Artikelnummer: 227333

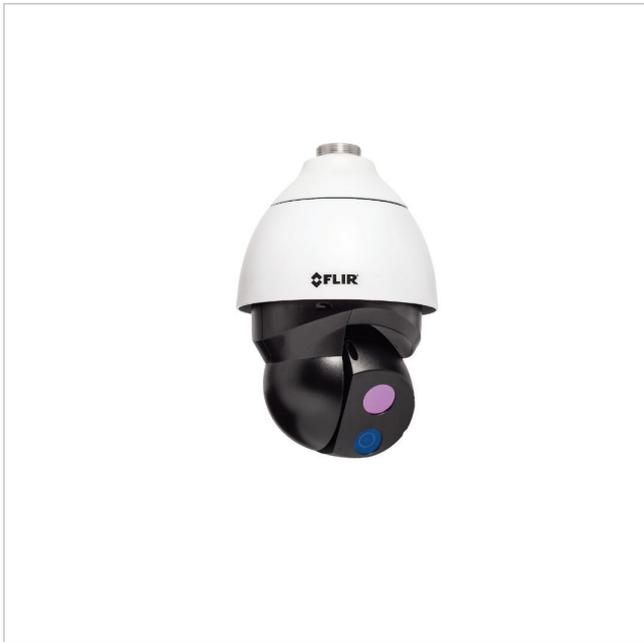

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 4,9mm, 25Hz, 640x512

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 95° |
| Bildwinkel vertikal | [72,+∞] |
| Brennweite | 4,9 mm |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Heizung | Ja |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Low Speed Shutter | Nein |

DM-695

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 427-0200-50-00 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | FLIR Saros |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Thermische Auflösung | 640x512, 640x512 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 227335 | CX-ARMX-G3 | Wandhalter, für Saros DM-Serie |
| 227336 | CX-CRNR-G3 | 90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |
| 227337 | CX-ELBX-G3 | Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68 |
| 227338 | CX-GSNK-G3 | Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie |
| 227339 | CX-POLE-G3 | Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

