


FLIR DM-695-S

Artikelnummer: 227334

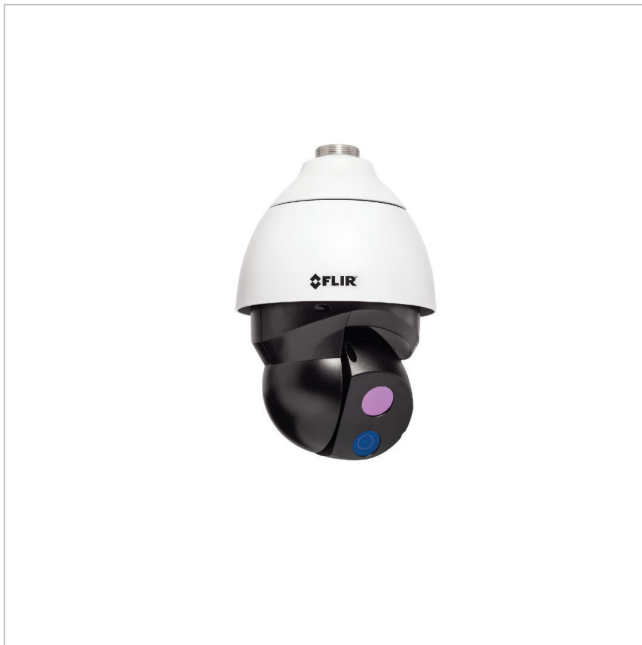

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 4,9mm, 8,3Hz, 640x512

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
System	True Day&Night, Wärmebild
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

FLIR DM-695-S

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95°
Bildwinkel vertikal	72°
Brennweite	4,9 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-0200-50-00S
Serie	FLIR Saros

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	FLIR CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	FLIR CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	FLIR CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	FLIR CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	FLIR CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

