


Teledyne FLIR DX-350

Artikelnummer: 228718

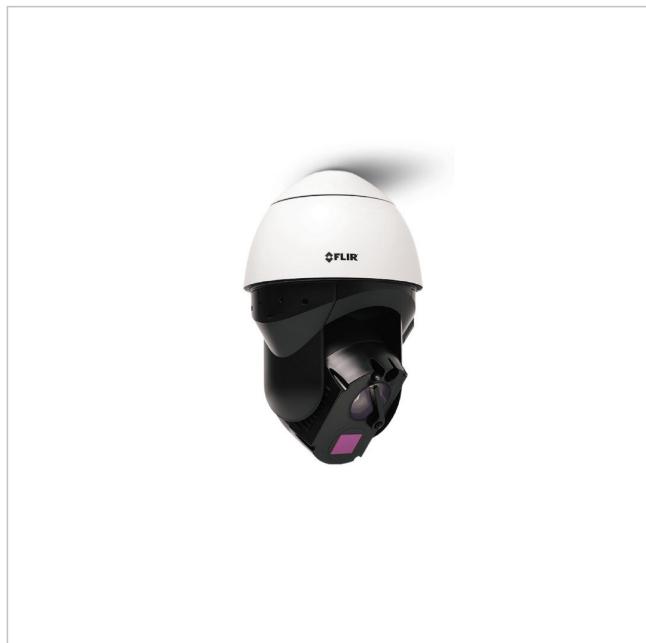

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ,
4,3mm, 25Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

IR-Beleuchtung

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Multisensor Kamera
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	320x240
Kamera	
System	True Day&Night, Wärmebild
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

Teledyne FLIR DX-350

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	50°
Bildwinkel vertikal	38°
Brennweite	4,3 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-0300-10-00
Serie	FLIR Saros DX

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	Teledyne FLIR CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	Teledyne FLIR CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	Teledyne FLIR CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	Teledyne FLIR CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	Teledyne FLIR CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

