



eneo VM-HD19MR

Artikelnummer: 229200

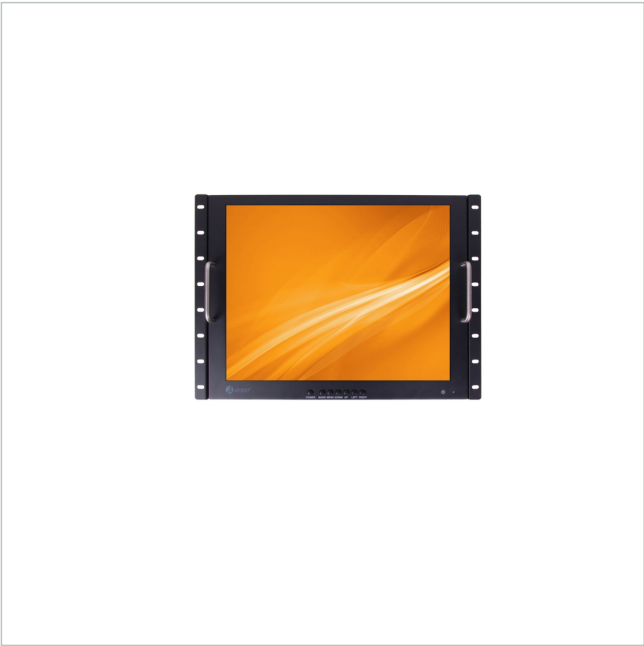


Abb. ähnlich

19" (48cm) LCD Monitor, Industrie, metall, HD, 1280x1024, Schutzglas, Rack Mount, 12V, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor	Kurze Reaktionszeit von 5ms
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)	Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)
Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)	Audio Ein- und Ausgang
Erweiterter Temperaturbereich -30°C +85°C	Lautsprecher integriert
Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel	Betriebsspannung: 12VDC
LED-Hintergrundbeleuchtung	Inklusive 19" Montagerahmen

Spezifikationen

Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	Industrie
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	20 W
Display / Darstellung	
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Bildschirmdiagonale (cm)	48 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	19 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H)

eneo VM-HD19MR

Fortsetzung Spezifikationen

Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	5:4
Bildwiederholrate	60 Hz
Funktionen	
Menüsprachen	englisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a
Steuer-Schnittstellen	nein
Videoeingänge	2x Composite (FBAS), HDMI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, HDMI Kabel
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	229200
Serie	eneo Monitor

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

