


Hanwha Vision XNP-8250R

Artikelnummer: 230053

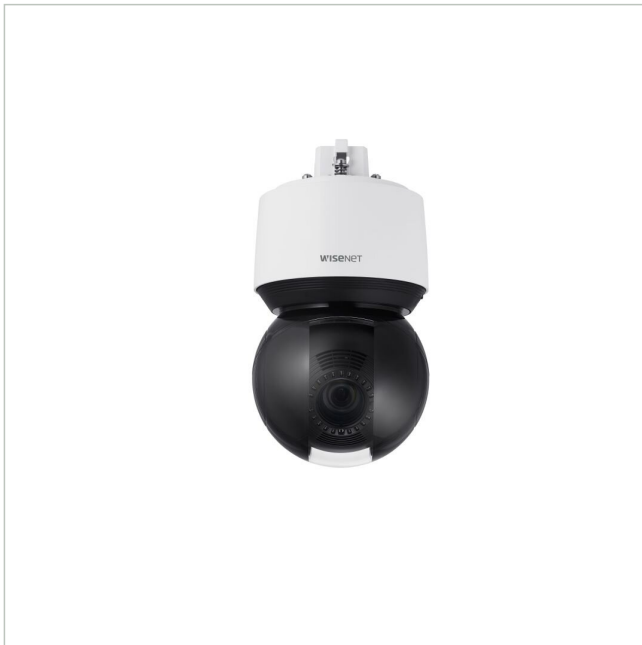

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 25x, 3328x1872, WDR, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

6 Megapixel 3328x1872@25fps (H.264/H.265)

25X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 5-125mm

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

extreme WDR (120dB), Defog, SSNR 5

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking

Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 200m Reichweite

Zwei Micro SD/SDHC/SDXC Steckplätze

Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor

HPoE (IEEE802.3bt, Class6, Type3), Midspan enthalten

Für Außenanwendung: IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003,schwarz,RAL9005
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hanwha Vision XNP-8250R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3328x1872
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	250 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	57,42 - 2,71°
Brennweite	5 - 125 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNP-8250R
Serie	Wisenet X,Wisenet 7

Hanwha Vision XNP-8250R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229191	Hanwha Vision SBP-156CMW	Deckenhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß
228703	Hanwha Vision SBP-156HMW	Hängemontageset, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
229190	Hanwha Vision SBP-156LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß
228704	Hanwha Vision SBP-156WMW	Wand- und Mastmontagearm, für Hanwha Dome Kameras, Aluminium, weiß
234191	Hanwha Vision SPB-PTZ85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil
230057	Hanwha Vision SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras
236790	Hanwha Vision SPO-6011	HPoE Injector, 60W / 1.1A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakameras	in RAL Farbtönen
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

