


DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)(B)

Artikelnummer: 230460

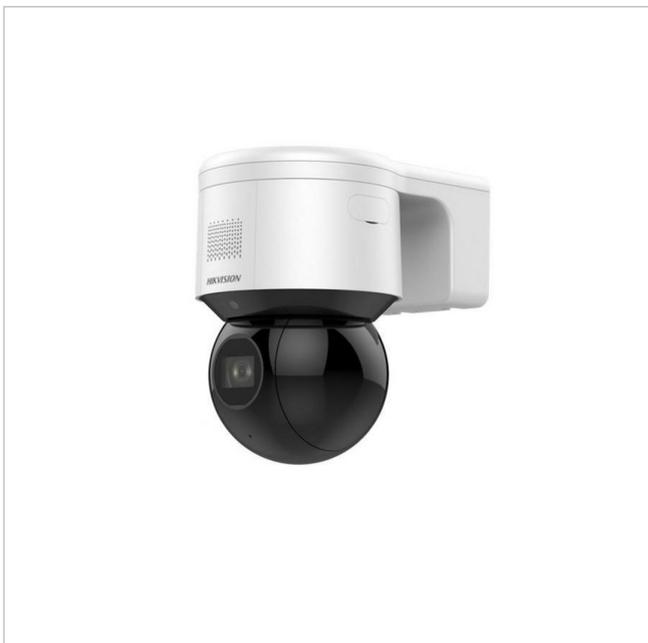

Netzwerk PT Dome, Tag/Nacht, 24h Farbe,
2560x1440@30fps, 4mm, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie
3 Zoll Pan/Tilt Dome Bauform
Objektiv mit 4mm Festbrennweite
Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Bildauflösung bis 4 Megapixel
Integrierter Weißlicht-Scheinwerfer
Alarmeinang und Audio

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense, Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	electronic Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Brennweite	4 mm
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	89°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Drehbereich	350°
Geschwindigkeit (manuell)	60°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	60°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	327000117

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

