
2N IP Style main unit, PICard compatible

Artikelnummer: 231872
EAN: 8595159517391

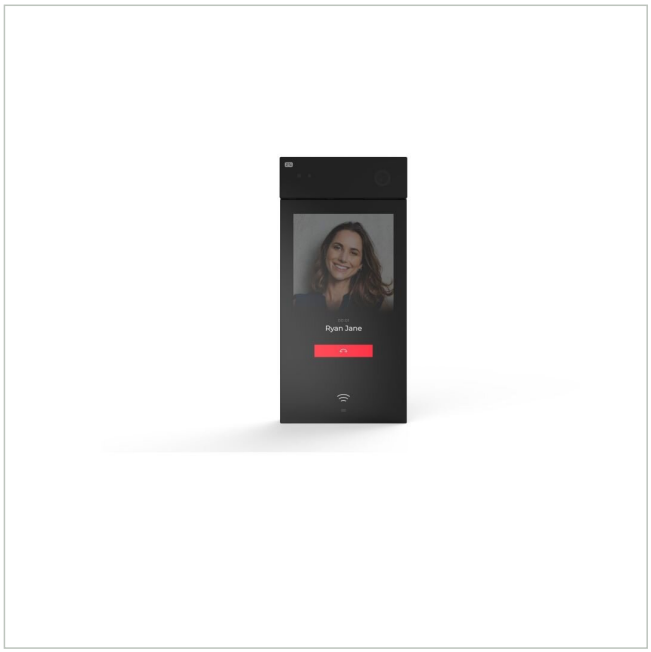

Netzwerk Türstation, Kamera, 10" Display, RFID Leser, Bluetooth, PoE, IP65, IK08

Hauptmerkmale

Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage	Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Kartenleser
5 Megapixel Kamera mit 110° Hview	Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung	VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule
Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher	Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65
Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung	Einfache Montage und Installation
Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung	Stromversorgung über PoE+ (802.3at) oder 12VDC/4A

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	10" Touchscreen
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Glas, Metall
Kamera	5 MP Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style main unit, PICard compatible

Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, NFC ready

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style main unit, PICard compatible

Fortsetzung Spezifikationen

Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	Touchscreen
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Ruftasten	Touchscreen
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK08
Chipgröße	1/2,7"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110°
Brennweite	1,7 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159517391
Hersteller-Nummer	9157101
Serie	2N IP Style
Audio	
Lautsprecher	2x 4W
VoIP Signalisierung	SIP 2.0

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style main unit, PICard compatible

Fortsetzung Zubehör

215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215426	2N External 125 kHz EMarine RFID card reader, Wiegand	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader, Wiegand	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
217870	2N External Bluetooth reader - USB interface	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
217869	2N External fingerprint reader - USB interface	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215409	2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interfac	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
233117	2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact - white	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk - white	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View - white	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset - white	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style main unit, PICard compatible

Fortsetzung Zubehör

231874	2N IP Style flush box	Einbaudose, für Unterputz Montage einer 2N IP Style
231875	2N IP Style surface installation chassis	Montageplatte, für Aufputz Montage einer 2N IP Style
234746	2N IP Verso - OSDP module	OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215390	2N IP Verso - Tamper switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215389	2N IP Verso - Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215392	2N IP Verso connection cable - length 1m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso connection cable - length 3m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso connection cable - length 5m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
233107	2N My2N Annual Apartment Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Annual Device Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry	Für My2N Cloud Service
247174	2N Retrofit Intercom Cover Plate - Large	Sprechstellenabdeckung Retrofit large
247173	2N Retrofit Intercom Cover Plate - Medium	Sprechstellenabdeckung Retrofit medium
238398	2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Style main unit, PICard compatible

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten