


# Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 233321

EAN: 6931847127091

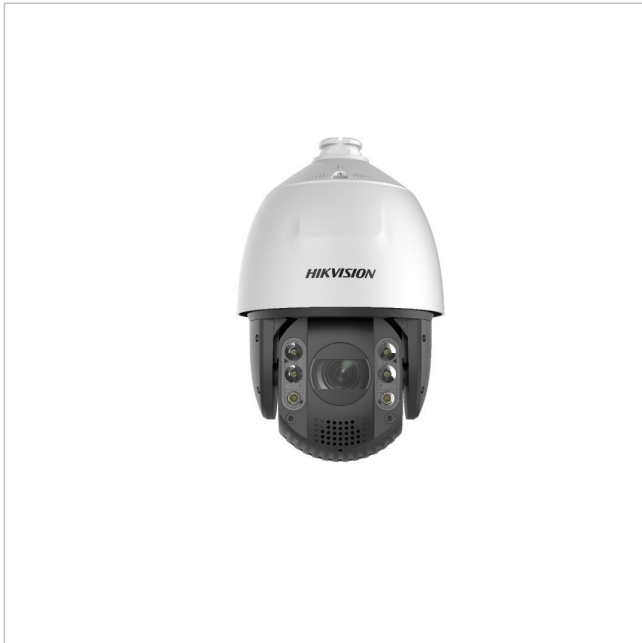

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps, 32x, Mic, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

7 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 32x Zoom: 5,9-188,8mm

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Integrierte Infrarotbeleuchtung

2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Audio IN/OUT, eingebauter Lautsprecher

Stromversorgung über 24VAC oder POE

## Spezifikationen

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Heizung              | Ja  |
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Beleuchtung          | Infrarot  |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß  |
| Farbe (Kuppel)       | klar  |
| Gehäuseart           | Außen   |
| Gehäusematerial      | Aluminium   |
| Montageart           | Deckenmontage, Hängende Montage                   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at                                      |

# Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Schutzart                                   | IP66                                 |
| Stromversorgung                             | 24VAC, PoE                           |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C ~ +65°C                        |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB                            |
| Zertifizierungen                            | IK10                                 |
| <b>Kamera</b>                               |                                      |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                                   |
| Low Speed Shutter                           | Ja                                   |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                                 |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                                 |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                               |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,005 Lux bei F1,5                   |
| System                                      | True Day&Night                       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                      |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1440                            |
| <b>Funktionen</b>                           |                                      |
| Audiounterstützung                          | Ja                                   |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                                   |
| Drehbereich                                 | 360 °                                |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)        | 160 °/sec                            |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt)               | 240 °/sec                            |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot                   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                      |
| Alarমেingänge                               | 2                                    |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                             |
| <b>Objektiv</b>                             |                                      |
| Bildwinkel horizontal                       | 50,8 - 2,6°                          |
| Brennweite                                  | 5,9 - 188,8 mm                       |
| Objektiv Typ                                | Auto Fokus Zoom                      |
| Zoomfaktor (digital)                        | 16                                   |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 32                                   |
| <b>Video</b>                                |                                      |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                               |
| Videokompression                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                      |
| EAN/GTIN                                    | 6931847127091                        |
| Hersteller-Nummer                           | 327000243                            |
| Serie                                       | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ      |

# Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Produkt Beschreibung  |
|----------|--------------------------------|---|
| 223972   | Hikvision DS-1005KI(O-STD)     | USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung                                       |
| 225319   | Hikvision DS-1602ZJ            | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| 222437   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX        | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes                   |
| 222438   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes                |
| 222303   | Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE   | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes               |
| 222302   | Hikvision DS-1604ZJ-Pole       | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes      |
| 222390   | Hikvision DS-1619ZJ            | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                     |
| 222352   | Hikvision DS-1660ZJ            | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes          |
| 222268   | Hikvision DS-1661ZJ            | Hängemontage Halterung  |
| 222269   | Hikvision DS-1662ZJ            | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes               |
| 222282   | Hikvision DS-1663ZJ            | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes                |
| 222446   | Hikvision DS-1667ZJ            | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes                                 |
| 222391   | Hikvision DS-1673ZJ            | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes                |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

