




eneo IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318
 EAN: 4260229840573

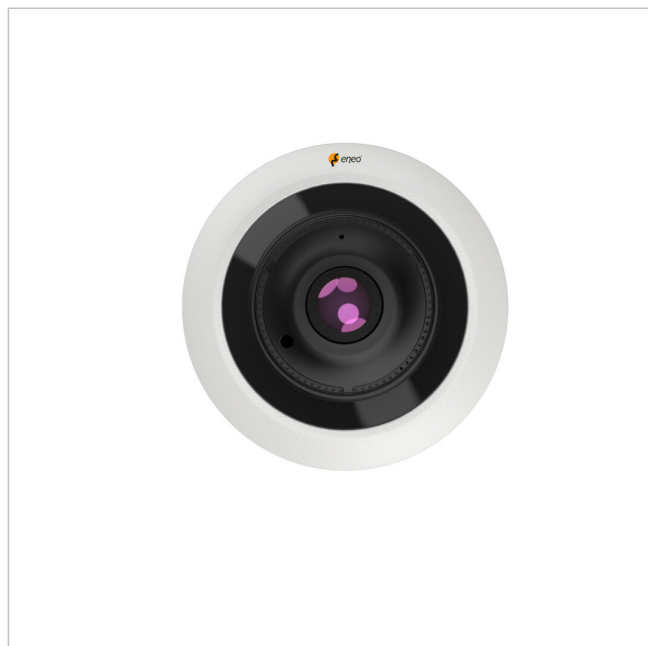

Netzwerk Dome Kamera Fix, FishEye 360°
 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC,
 PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor	Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv	Triple-Stream (Main, Sub, Mobile)
360° Panorama-, Quad-, Panomorph-Ansicht,Decke, Wand	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Integration in eneo INsight Software & App	IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert
Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter	NDA-Konformität
Auflösung max. 4000x3000@15fps	Für Innen- und Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	120x55mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Gewicht	0,4 kg
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage

eneo IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera
Leistungsaufnahme	9 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS, OmmiVision OV12895-J94A
Chipgröße	1/2,3"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, Bild, zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
DORI	
Beobachten (62px/m)	15,4 m
Erkennen (125px/m)	7,6 m
Identifizieren (250px/m)	3,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	38,4 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Analysefunktionen	Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD)
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Alarm Ausgang, Sirene, Cloud Upload

eneo IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Ab Firmware-Version 8.2.4.1 ist die Analyse-Funktion Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD) verfügbar
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	RJ-45,Alarm-Ein/Ausgänge,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	180°
Brennweite	1,6 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Auflösung (erweitert)	4000x3000,3000x3000,2560x2560,2160x2160,1520x1520,1280x960,1080x1080,720x720,640x480
Bildformat	360° Panorama
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840573
Hersteller-Nummer	236318
Serie	eneo IN-Serie

eneo IND-32F0016P0A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236323	eneo AK-27	Kamera Anschlussbox für für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Fisheye IND-32F0016P0A, Innen
236325	eneo AK-28	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

