


# Hikvision DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 240151  
EAN: 6942160434186

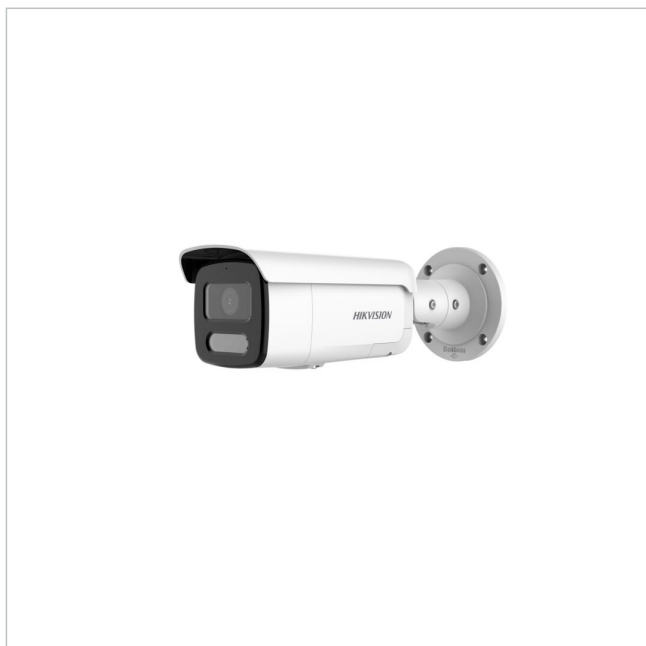

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Alarm

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	12,5 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,UL,CB,RCM,KC,RoHS

# Hikvision DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	104.0°
Bildwinkel vertikal	54.4°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	2,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6942160434186
Hersteller-Nummer	311324227
Serie	Pro Series

# Hikvision DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

