


# Global Proof PTX200DH-IR P&T -24VAC



Artikelnummer: 241399

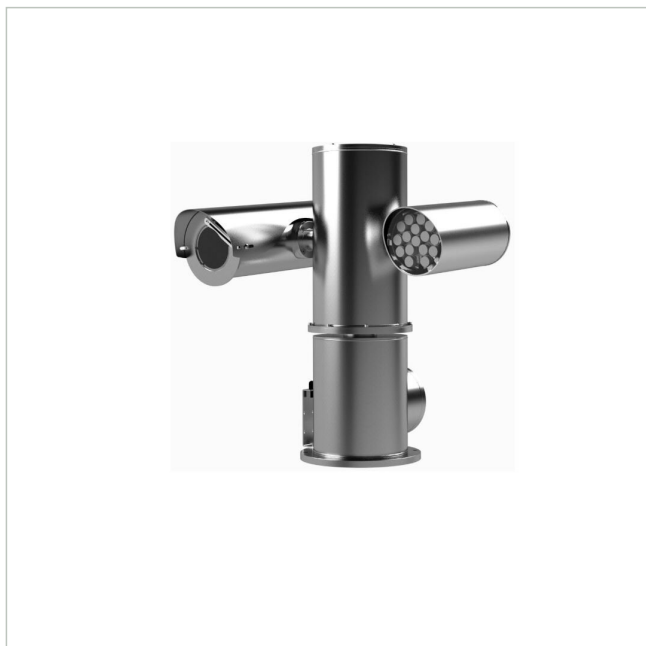

Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf, 24VAC Input, inklusive Wischer, IR-Beleuchtung, AISI 316L, IP67

## Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit	Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.
AISI 316L Edelstahl	Heizung (24VAC)
Zwei Köpfe für analog oder IP Kameras und IR-Beleuchtung	Sonnenschutzdach
IR-Leuchte: 850nm bis 210m Reichweite	RS-485 und Pelco D Protokoll
360° kontinuierliche Drehbewegung	Schutzart: IP67

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Stromversorgung	24VAC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	9820010012
Serie	PTX200

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241555	Global Proof SA/CB	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme

# Global Proof PTX200DH-IR P&T -24VAC

Fortsetzung Zubehör

241552	Global Proof SP/CB	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme
241541	Global Proof ST200	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme
241281	Global Proof WTP25 25L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241283	Global Proof WTP25 25L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241280	Global Proof WTP25 25L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241282	Global Proof WTP25 25L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m
241285	Global Proof WTP5 5L11M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m
241287	Global Proof WTP5 5L11M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m
241284	Global Proof WTP5 5L5M230	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m
241286	Global Proof WTP5 5L5M24	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

