


# HM-TX2840-10/G0/T1(O-STD)

Artikelnummer: 242283

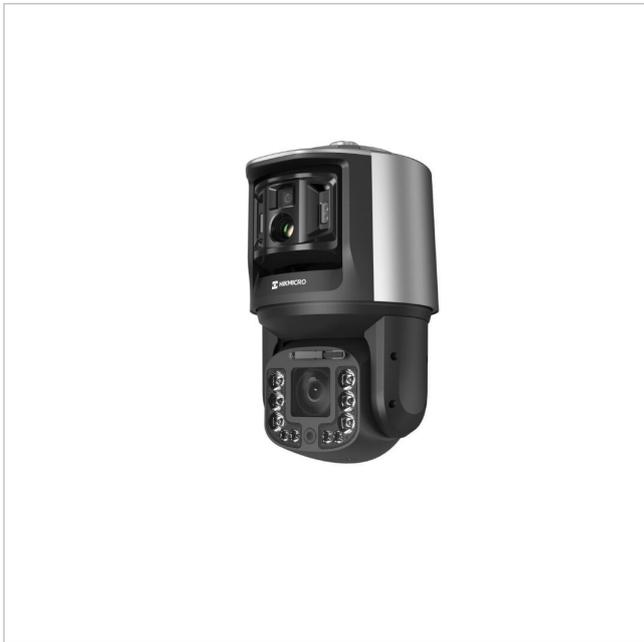

Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild  
256x192 9,7mm, Optisch 2688x1520 8mm, PTZ  
2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarমেingänge	0
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Weißlicht
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	59 - 1,77°
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Brennweite	6 - 240 mm
Drehbereich	360 °
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	160 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Thermal Hybrid Dome
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux @ F1.3

# HM-TX2840-10/G0/T1(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom, Festbrennweite
Hersteller-Nummer	305402598
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision TandemVu
Stromversorgung	24VAC, 36VDC, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	40

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

