


# eneo NSFP-20000SSC

Artikelnummer: 242375

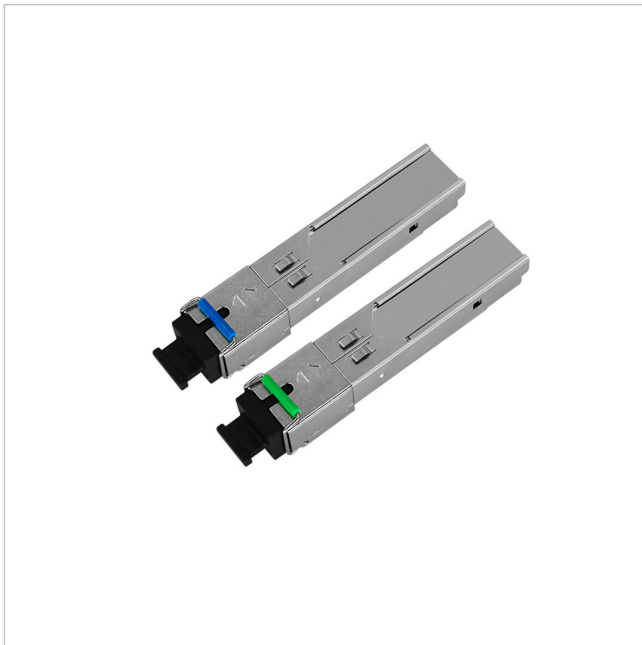

SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

## Hauptmerkmale

- 1250 Mbit/s Datenrate über Singlemode-Faser
- BIDI-Design für Einfaserbetrieb (1310/1550 nm)
- Bis zu 20 km Reichweite auf 9/125 µm SMF
- Optischer SC-Stecker
- Konform mit SFP MSA & SFF-8472
- Digitale Diagnose (DDM/DOM) integriert

- Einzelne +3,3-V-Stromversorgung erforderlich
- Metallgehäuse reduziert EMI-Störungen
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- TX-Fehler- und LOS-Erkennung unterstützt
- Niedriger Stromverbrauch (max. 300 mA)
- RoHS-konform und bleifreie Montage

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	2
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	13,8x13,75x65,2mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	43 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

# eneo NSFP-20000SSC

Fortsetzung Spezifikationen

Wellenlänge	1310nm
<b>Aufzeichnung</b>	
Betriebsmodus	Single Mode
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	242375

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

