


eneo NSFP-20000DLC

Artikelnummer: 242377

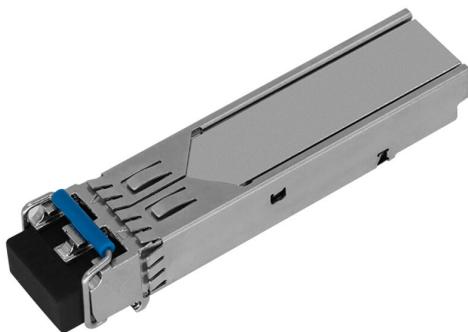

SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

Hauptmerkmale

- 1250 Mbps Datenrate auf 9/125 µm SMF
- Dual-Faser-Design (getrennte Sende-/Empfangsfasern)
- Bis zu 20 km Reichweite (Single Mode)
- LC-Anschluss
- Unterstützt SFP MSA und SFF-8472
- Digitale Diagnoseüberwachung integriert (DDM)

- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- Einfache 3,3V-Stromversorgung
- Metallgehäuse für geringe elektromag. Störung
- Verlustsignal- und TX-Fehlersignalüberwachung
- Geringe Leistungsaufnahme (< 300 mA)
- RoHS-konform, bleifrei gefertigt

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	2
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,2x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	0,17 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C

eneo NSFP-20000DLC

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242377

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

