


# Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD/BLACK

Artikelnummer: 243332

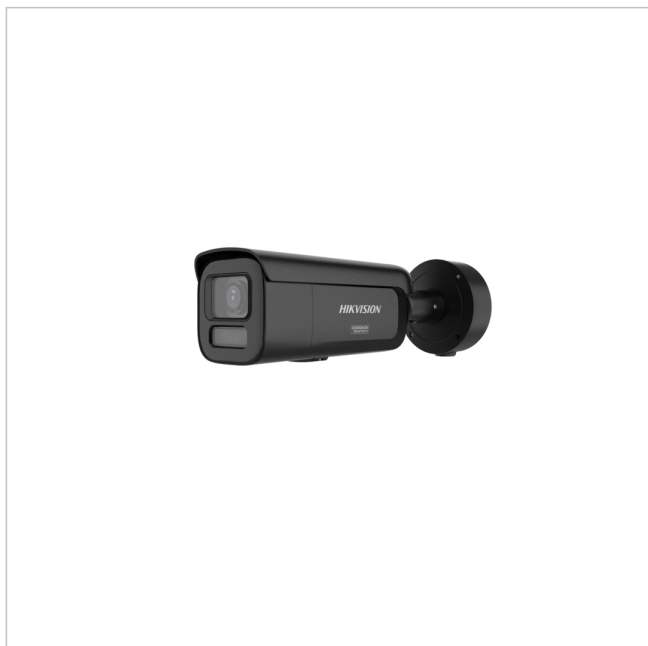

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Anti-Korrosion, PoE, schwarz

## Hauptmerkmale

24/7-Farbbildgebung mit ColorVu-Technologie

WDR-Szenenanpassung

Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen mit DeepinVision

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung

Korrosionsbeständige Bauweise, die im Vergleich zu Standard

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E

Widerstand (IP67) und vandalismussicher (IK10)

Wirkung für hervorragende Rauschunterdrückung

## Spezifikationen

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Audiokompression     | G.711, G.722, G.726, MP3                            |
| Beleuchtung          | Infrarot, Weißlicht                                 |
| Farbe (Gehäuse)      | schwarz   |
| Gehäuseart           | Metall  |
| Gehäusematerial      | Metall  |
| Kameratyp            | Bulletkamera  |
| Leistungsaufnahme    | 18 W  |
| Montageart           | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T   |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at  |

# Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD/BLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Schutzart                                   | IP67                        |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C - 60°C                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 130dB                   |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,0005 Lux                  |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte               |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarmeingänge                               | 1                           |
| Ports                                       | 1x 10/100Base-T             |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 112,3°                      |
| Bildwinkel vertikal                         | 41,2°                       |
| Brennweite                                  | 2,8 - 12 mm                 |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265                |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 311331217                   |
| Serie                                       | ColorVu                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                    | Produkt Beschreibung                                  |
|----------|-------------------------|---|
| 222423   | Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |

# Hikvision DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD/BLACK

Fortsetzung Zubehör

|        |                         |  |
|--------|-------------------------|--|
| 224454 | Hikvision DS-1475ZJ-Y   | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras    |
| 222426 | Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras                |
| 224455 | Hikvision DS-1476ZJ-Y   | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |
| 229208 | Hikvision DS-2251ZJ     | Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera           |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

