


Hikvision DS-2CD2786G2H-IPTRZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243334

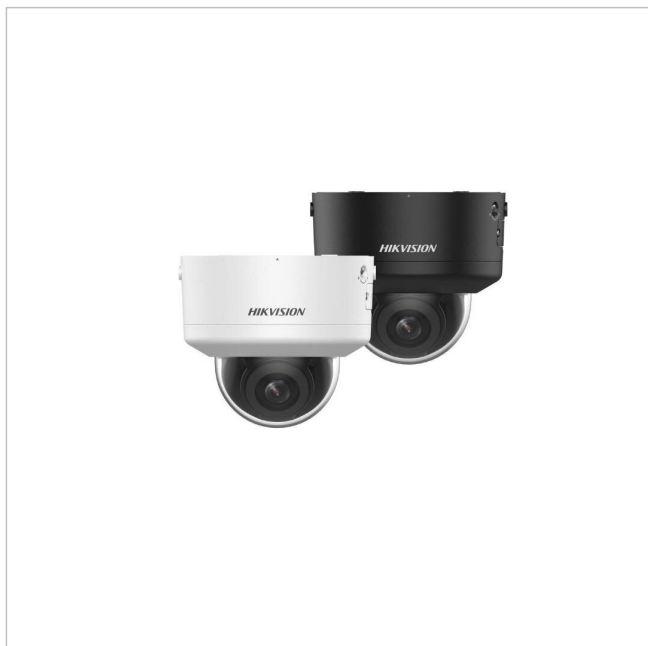

Netzwerk Fix Dome, PTRZ, 8MP, 2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio

Artikel ist die weiße Variante

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

Hikvision DS-2CD2786G2H-IPTRZS(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	CE, CB, RCM, IC, RoHS, WEEE, REACH
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0008 Lux (Farbe), 0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	112.3° bis 41.2°
Bildwinkel vertikal	58.1° bis 23.1°
Brennweite	2.8\~1312 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311327025
Serie	Pro-Serie (EasyIP)

Hikvision DS-2CD2786G2H-IPTRZS(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

