


Hikvision DS-2CD3T66G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243382

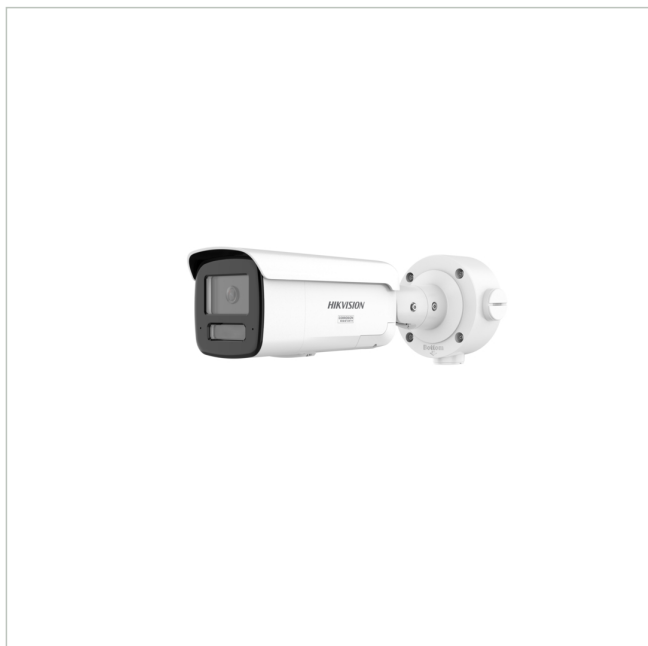

Netzwerk Bullet Kamera, 6MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Rund um die Uhr farbechte Bildgebung dank Darkfighter 2.0-Technologie

Szenenadaptives WDR

Personen- und Fahrzeugerkennung auf Basis von Deep Learning

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung

Echtzeit-Sicherheit durch integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion

-Y: Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zu Standard

Security Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche E

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Active Bli-Blitz und akustischer Alarm zur Abschreckung von

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusmaterial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD3T66G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3200x1800
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108,8°
Bildwinkel vertikal	56,4°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329274
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD3T66G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

