


Hikvision DS-2CD3T86G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243384

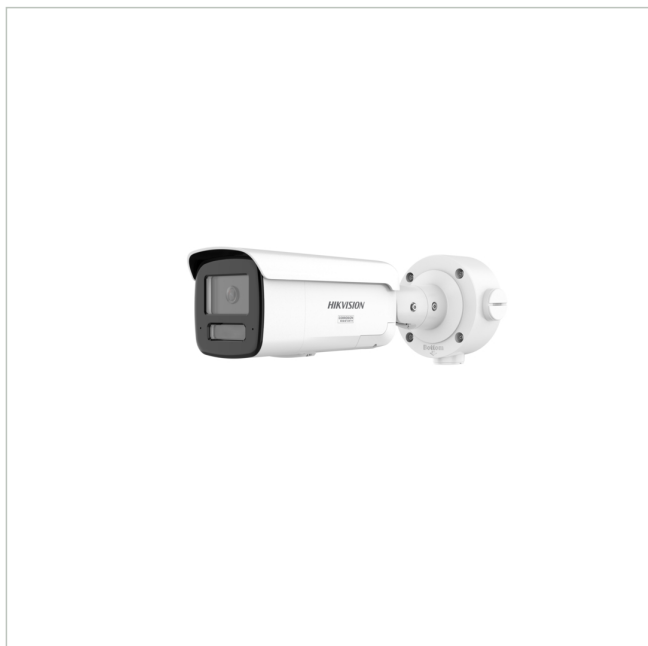

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,7-13,5mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

3840 × 2160, 8 MP

24/7 Farben dank DarkFighter 2.0 Technologie

Weißlicht und IR Beleuchtung

Eingebautes Dual-Mikrofon-Array

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130 dB WDR

IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC

Hikvision DS-2CD3T86G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RCM,KC,IP67,IK10,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux,0 Lux mit Licht
System	24h Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	IR-Filter permanent
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiunterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	0 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2.8 mm: 108.8°
Brennweite	2.8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311329278

Hikvision DS-2CD3T86G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

