


# Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243511

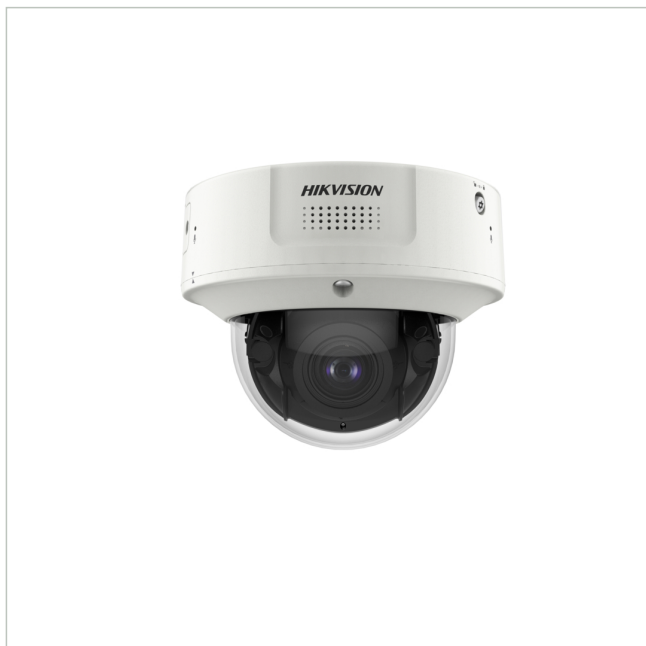

Netzwerk Fix Dome, 4MP, 2,8-12mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16,8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C bis +65 °C (mit Heizung)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB

# Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	CE, CB, RoHS, WEEE, Reach, u.a.
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.0005 Lux, S/W: 0.0001 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	RS-485
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	114.6° bis 15.2°
Bildwinkel vertikal	59.3° bis 8.7°
Brennweite	2.8\201312 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	120 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311326655
Serie	DeepinView Series

# Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

