


# i-PRO WV-S85402-V2L1V

Artikelnummer: 243884

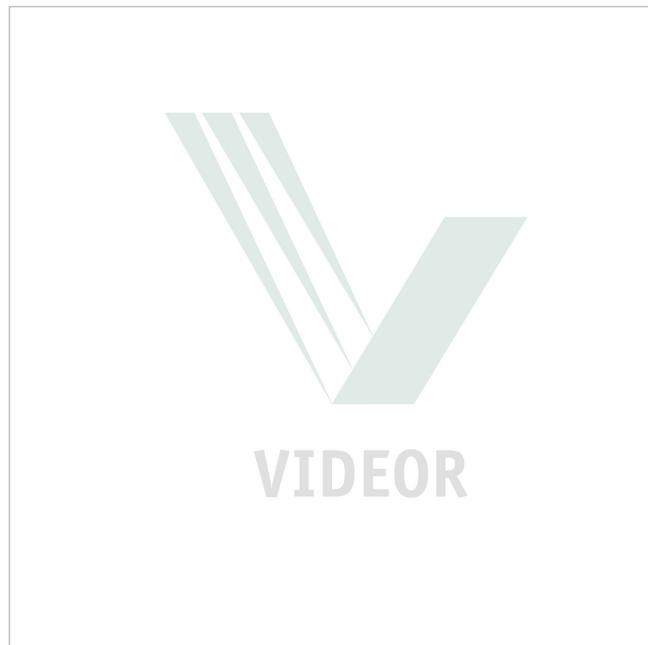

**i-PRO**

Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,  
2x4MP@30fps, 2,9-7,3mm AI, IK10, IP66/IP67,  
out, black

## Hauptmerkmale

2x4MP (8MP)	Korridormodus (90°-270° Bildrotation)
eine IP Adresse, eine VMS Lizenz	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
Bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps	NDAA-konform
Eingebaute IR-LED	Herkunftsland Japan
Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)	

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# i-PRO WV-S85402-V2L1V

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 108dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	2.5
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,21 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	43 - 100°
Brennweite	2,9 - 7,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	WV-S85402-V2L1V
Serie	i-PRO S-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	i-PRO WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	i-PRO WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked

# i-PRO WV-S85402-V2L1V

## Fortsetzung Zubehör

238378	i-PRO WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	i-PRO WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	i-PRO WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	i-PRO WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	i-PRO WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238623	i-PRO WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238291	i-PRO WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238418	i-PRO WV-QSR507-B	Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz
238421	i-PRO WV-QSR507F-B	Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238419	i-PRO WV-QSR507F1-B	Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238425	i-PRO WV-QSR507M-B	Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238423	i-PRO WV-QSR507M1-B	Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238313	i-PRO WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	einmalig pro RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	einmalig pro RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## i-PRO WV-S85402-V2L1V

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

