


i-PRO WV-X22600-V2LV

Artikelnummer: 243953

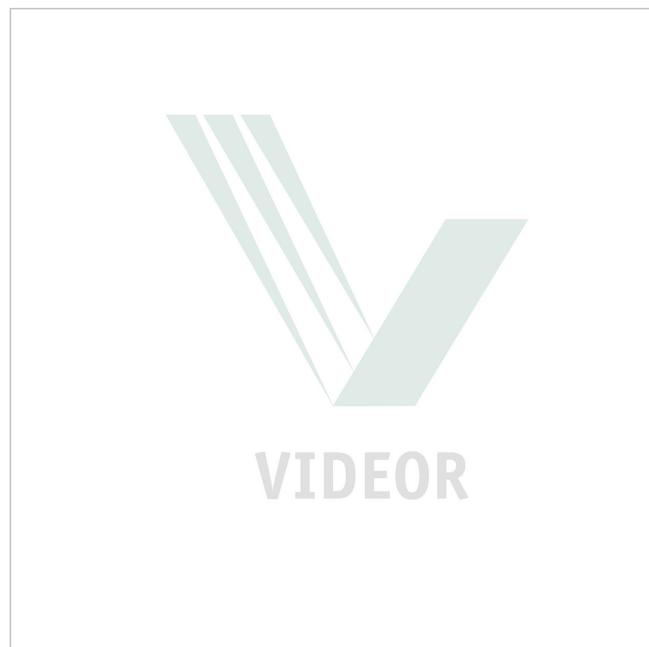

Netzwerk Dome X-Serie, 6MP@60fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IR, in

Hauptmerkmale

6MP

Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps

kompatibel mit AI On-site Learning App

Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |

i-PRO WV-X22600-V2LV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,5 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 52 - 101° |
| Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | WV-X22600-V2LV |
| Serie | i-PRO X-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238373 | i-PRO WV-CR1S | Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |

i-PRO WV-X22600-V2LV

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238624 | i-PRO WV-QDC200C | Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating |
| 238277 | i-PRO WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

