


i-PRO WV-X66600-Z3KV

Artikelnummer: 243969
EAN: 4570162072130

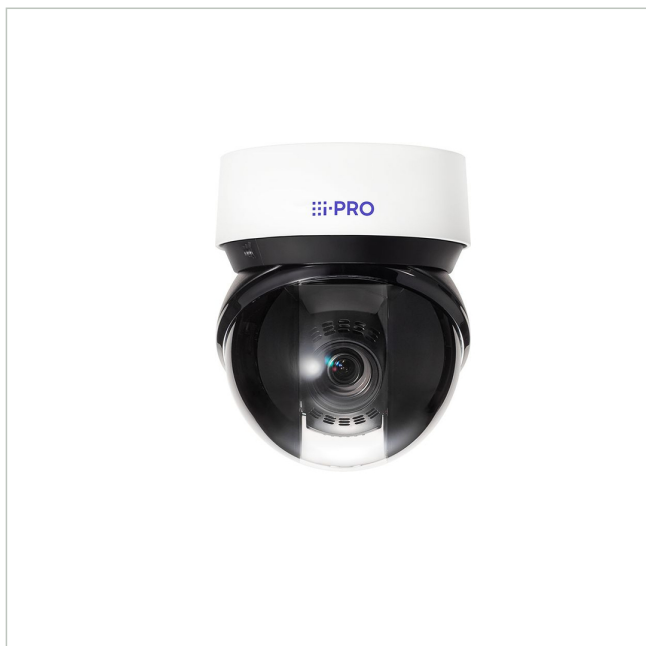

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 6MP@30fps,
4,5-135mm IK10, IP66, out, i-PRO weiß

Hauptmerkmale

6MP

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|--|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |

i-PRO WV-X66600-Z3KV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------|
| Stromversorgung | PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,013 Lux bei F1.8 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 500 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 2,5 - 62° |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4570162072130 |
| Hersteller-Nummer | WV-X66600-Z3KV |
| Serie | i-PRO X-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|----------------------|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238248 | i-PRO WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |

i-PRO WV-X66600-Z3KV

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------|--|
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| 238271 | i-PRO WV-QCL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß |
| 243117 | i-PRO WV-QCN500S-W | Eckhalterung i-PRO weiß |
| 239971 | i-PRO WV-QDC508C | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear |
| 243127 | i-PRO WV-QDC508CN | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear, mit Clearight Coating |
| 239972 | i-PRO WV-QDC508G | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked |
| 243118 | i-PRO WV-QPL500S-W | Masthalterung i-PRO weiß |
| 239302 | i-PRO WV-QSR506S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß |
| 238314 | i-PRO WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | in RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | in RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

