


## i-PRO WV-X66700-Z3LKV

Artikelnummer: 243974  
EAN: 4570162072208

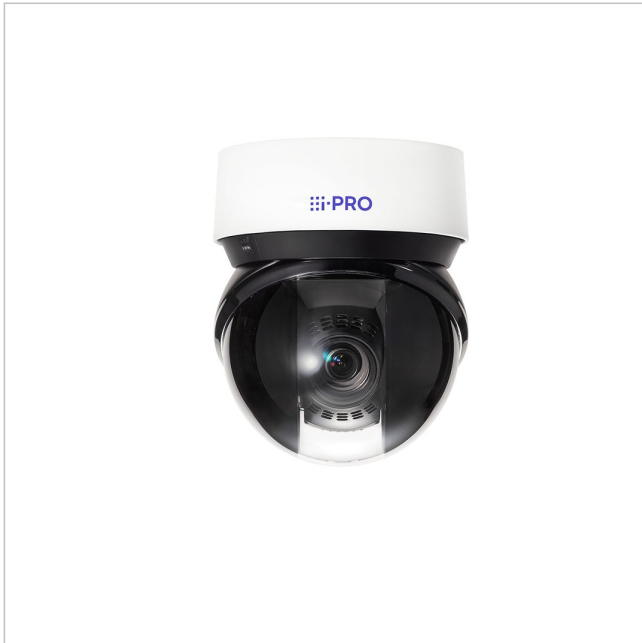

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 8MP@30fps,  
4,5-135mm IK10, IP66, IR, out, i-PRO weiß

### Hauptmerkmale

4K

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Eingebaute IR-LED

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDA-konform

Herkunftsland Japan

### Spezifikationen

| Allgemeines         |  |
|---------------------|--|
| Beleuchtung         | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)     | weiß   |
| Farbe (Kuppel)      | klar   |
| Gehäuseart          | Außen  |
| Gehäusematerial     | Aluminium  |
| Montageart          | Deckenmontage, Wandmontage   |
| ONVIF               | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt   |

# i-PRO WV-X66700-Z3LKV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Schutzart                                   | IP66                    |
| Stromversorgung                             | PoE++                   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -50°C ~ +60°C           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 132dB               |
| Zertifizierungen                            | IK10,FIPS 140-2 LV3     |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,013 Lux bei F1.8      |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160               |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Bewegungsmelder                             | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Drehbereich                                 | 360 °                   |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)        | 500 °/sec               |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt)               | 700 °/sec               |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Alarmeingänge                               | 0                       |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 2,5 - 62°               |
| Brennweite                                  | 4,5 - 135 mm            |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 30                      |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| EAN/GTIN                                    | 4570162072208           |
| Hersteller-Nummer                           | WV-X66700-Z3LKV         |
| Serie                                       | i-PRO X-Serie           |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name             | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------|----------------------|
| 238247   | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45    |

# i-PRO WV-X66700-Z3LKV

Fortsetzung Zubehör

|        |                    |  |
|--------|--------------------|--|
| 238248 | i-PRO WJ-PU201F/G  | PoE Injector SFP   |
| 238408 | i-PRO WV-PM500     | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A   | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle                                    |
| 238271 | i-PRO WV-QCL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß                              |
| 243117 | i-PRO WV-QCN500S-W | Eckhalterung i-PRO weiß  |
| 239971 | i-PRO WV-QDC508C   | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear                                    |
| 243127 | i-PRO WV-QDC508CN  | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear, mit ClearSight Coating            |
| 239972 | i-PRO WV-QDC508G   | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked                                   |
| 243118 | i-PRO WV-QPL500S-W | Masthalterung i-PRO weiß   |
| 239302 | i-PRO WV-QSR506S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß |
| 238314 | i-PRO WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß                                 |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                      | Produkt Beschreibung   |
|----------|---|--|
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | 1x RAL Farbton   |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | 1x RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

