


Hikvision DS-2DF8442IXG1-ELWY(O-STD)

Artikelnummer: 244359
 EAN: 6936422123789

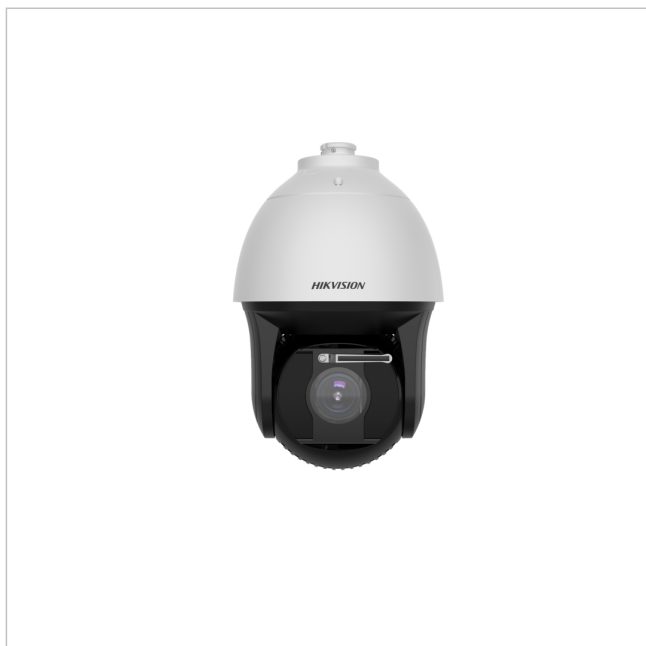

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 42x optischer Zoom, 6-250mm Brennweite, DarkFighter 2.0, IR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor	Großflächige Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 400m
Hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP	Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank 150-µs-Blitzlichterzeugung	DarkFighter 2.0-Technologie zur Erkennung, Erfassung, Erkennung und Verfolgung von Personen
Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 150-µs-Blitzlichterzeugung	AI-MD-Tech-Steuerung zur Erkennung von Fahrzeugen
42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen	Intelligente Schwank-Neigungsfunktion

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	40 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage

Hikvision DS-2DF8442IXG1-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	HiPoE
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE u.v.m
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux
System	Farbe, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	210 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	280 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	7
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	BNC
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	56,6°
Bildwinkel vertikal	33,7°
Brennweite	6,0 mm - 250 mm

Hikvision DS-2DF8442IXG1-ELWY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	42
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6936422123789
Hersteller-Nummer	327002078

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
242735	Hikvision DS-4603ZJ-WAAC(O-STD)	Wall mount bracket

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

