


# Hikvision DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

Artikelnummer: 244967

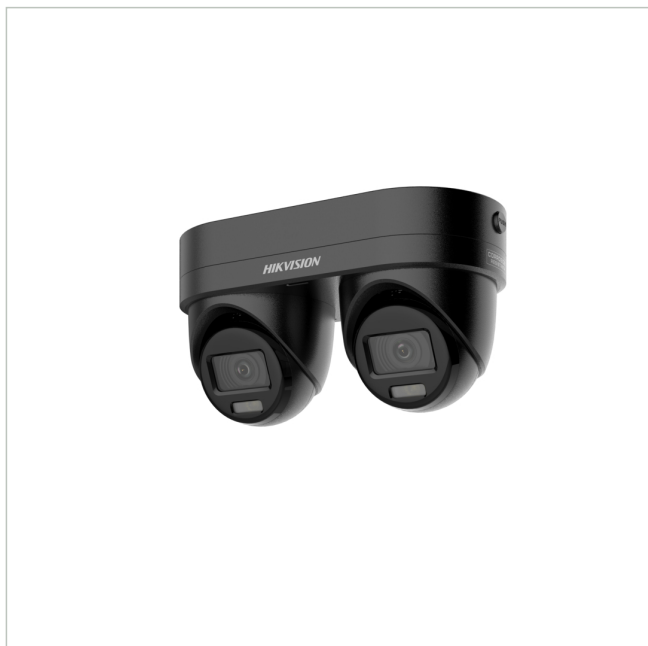

Netzwerkamera mit zwei Objektive, 4MP, fester Brennweite im Turret-Gehäuse, 2,8/4mm, IR, Alarm, Audio, IP67, Mic, schwarz

## Hauptmerkmale

2 unabhängige Sensoren, 1 Verkabelung, 1 IP

2x 1/3" Progressive Scan CMOS

2x 2688 × 1520, 4 MP

2,8/4 mm in einem Gehäuse, Punkt-Variofokus

24/7 Farben dank DarkFighter Technologie

IR Beleuchtung

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

IP67

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Anti-Korrosion, Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	CE,RoHS,WEEE,NEMA 4X,IEC 62368-1
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux @ F1.6 (AGC ON),0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688×1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	80°
Bildwinkel vertikal	44,1°
Brennweite	4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1,5 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311332185
Serie	Pro Series

# Hikvision DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4)O-STDBLACK

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224454	Hikvision DS-1475ZJ-Y	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
224455	Hikvision DS-1476ZJ-Y	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras
222266	Hikvision DS-1618ZJ	Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

