


# Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)/O-STD/BLACK

Artikelnummer: 244971

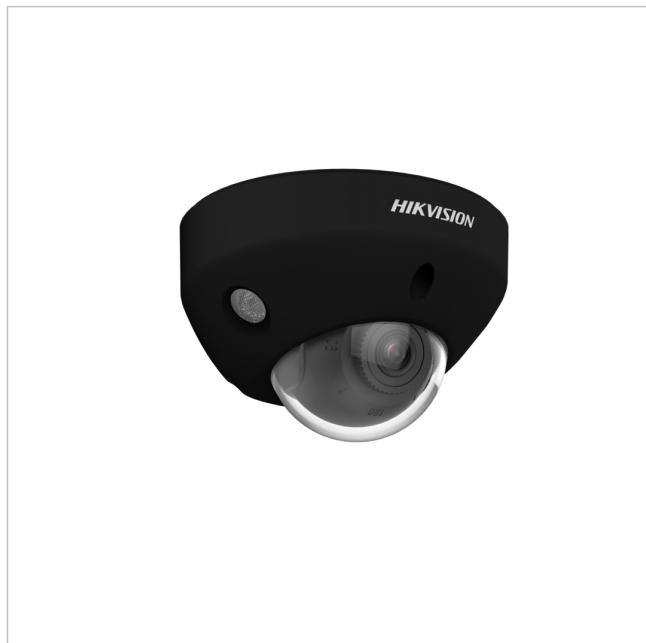

Netzwerk Varifokal Dome, 4MP, 2,8/4mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

1/3" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

2,8/4 mm in einer Linse, Punkt-Variofokus

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK08)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Deckeneinbau, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)/O-STD/BLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Zertifizierungen	CE,CB,RoHS,WEEE,Reach
Zoomfaktor (optisch)	4
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.001 Lux,SW: 0 Lux mit IR
System	Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688 × 1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	2.8 mm: 99.3°, 4 mm: 80.0°
Bildwinkel vertikal	2.8 mm: 54.8°, 4 mm: 44.1°
Brennweite	2.8 mm bis 4 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1,3 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311332097

## Hikvision DS-2CD2546G3-IZS2UY(2.8/4mm)/O-STD/BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Pro-Serie (EasyIP)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

