


# Hikvision DS-2TD4238-25/S2(O-STD)(B)

Artikelnummer: 244995

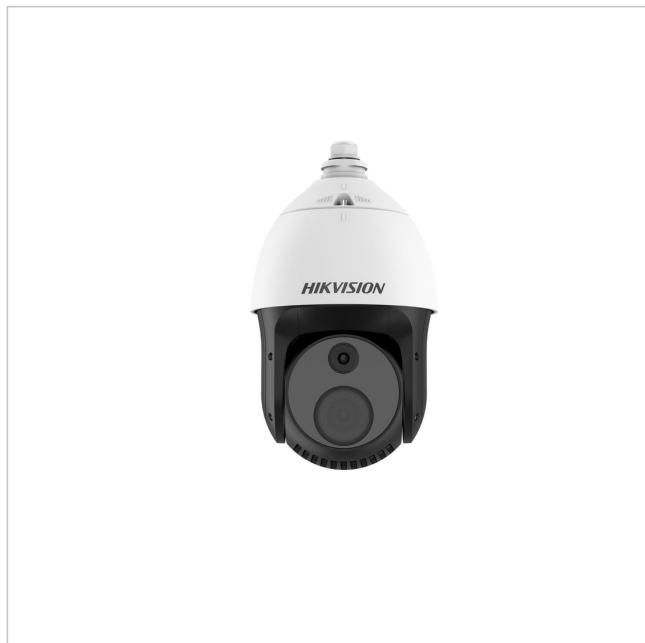

Netzwerk Wärmebild Kamera, PTZ, 384x288, 25mm, 25hz, 4MP, 32x optischer Zoom, 4,8-153mm Brennweite, IP66

## Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

F1.2-F4.4

Temperatur-Alarm zur Verhinderung von Bränden

-20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)

Algorithmus zur Branderkennung

Raucherkennung zur Brandprävention

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera, Thermal Hybrid Dome
Leistungsaufnahme	30 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

# Hikvision DS-2TD4238-25/S2(O-STD)(B)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 36VDC, 48VDC, Hi-PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	384x288
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IP66, TVS 6000V Blitzschutz
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.05 Lux @(F1.2,AGC ON), Schwarz/Weiß: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)
System	schwarz/weiß, True Day&Night, Wärmebild
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	3.194 m
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	200 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeringe	7
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	ja
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	Thermal: 10.5°, Optisch: 58.8° bis 2.18°
Bildwinkel vertikal	Thermal: 7.9°, Optisch: 34.4° bis 1.2°
Brennweite	Thermal: 25 mm, Optisch: 4.8 - 153 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert), Zoom
Zoomfaktor (digital)	8
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305402846

# Hikvision DS-2TD4238-25/S2(O-STD)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222352	Hikvision DS-1660ZJ	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes
222413	Hikvision DS-1661ZJ-P	Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222343	Hikvision DS-1667ZJ-P	Hängemontagearm, Decke, silbergrau, für Hikvision Domes
222435	Hikvision DS-1673ZJ-P	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

