


Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 245004

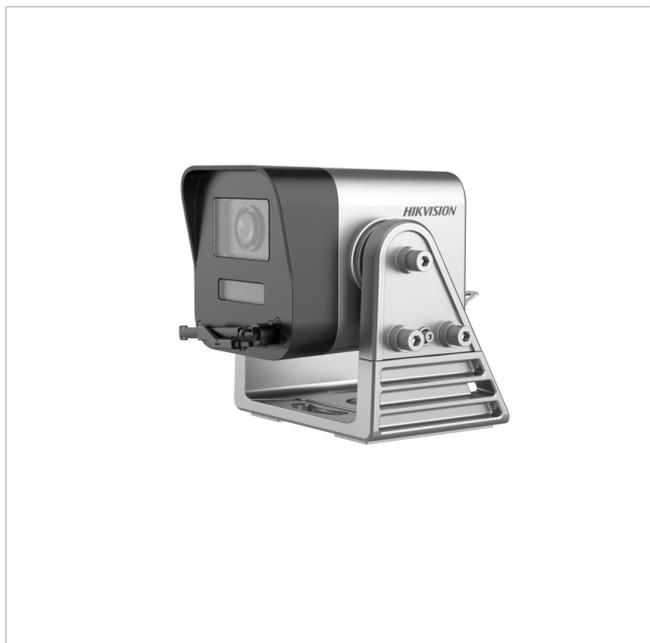

Netzwerk Varifokal Krankamera, 8MP, 4-32mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IR, PoE, IP68

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

3840 × 2160, 8 MP

Unterstützt niedrige Latenzzeiten und Kameradekodierung mit PoE-Netzwerk von nur 150 ms

50 m Weißlicht und 80 m IR Beleuchtung

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank

Klare Bildqualität auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR

Power over Ethernet

Edelstahl 316L

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|----------------------------------|
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.729, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz/Grau |
| Gehäuseart | optional |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 9-36 VDC |

Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE-EMC,CB,IP68,IATA,IMDG,u.\u202Fa. |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.002 Lux @ F1.2 (AGC ON),SW: 0.0002 Lux @ F1.2 (AGC ON),0 Lux mit IR/Weißlicht |
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, ja |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840 × 2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Videoausgänge | ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 104° bis 15° (je nach Brennweite) |
| Bildwinkel vertikal | 54.2° bis 8.5° |
| Brennweite | 8 \u2013 32 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 311327155 |
| Serie | Special Serie |

Hikvision DS-2XV6686G0-LIZHRS(8-32mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

