


Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245097
 EAN: 6974004648497

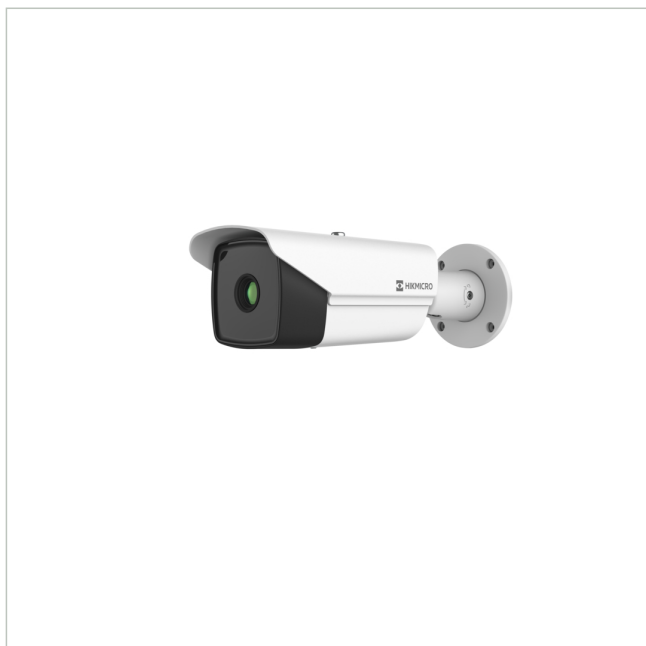

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, 640x512 Thermal, 5,2mm Brennweite, 25 hz, IP67

Hauptmerkmale

- Auflösung 640×512, 12 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 20 mK (25 °C) **Brain-IDE** Idealgorithmus
- Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und integriertes TPO2-Removal-Setup **GUAN** AI-Kit
- Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C **Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie**

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711
Kameratyp	Bulletkamera
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C
Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
Aufnahmesensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Funktionen	

Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	65 m
Interner-Speicher	SD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	70°
Brennweite	5,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6974004648497
Hersteller-Nummer	305403209
Serie	Hikmicro

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision HM-TD2168-5/G1/T3Y(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

