


# Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

Artikelnummer: 245118

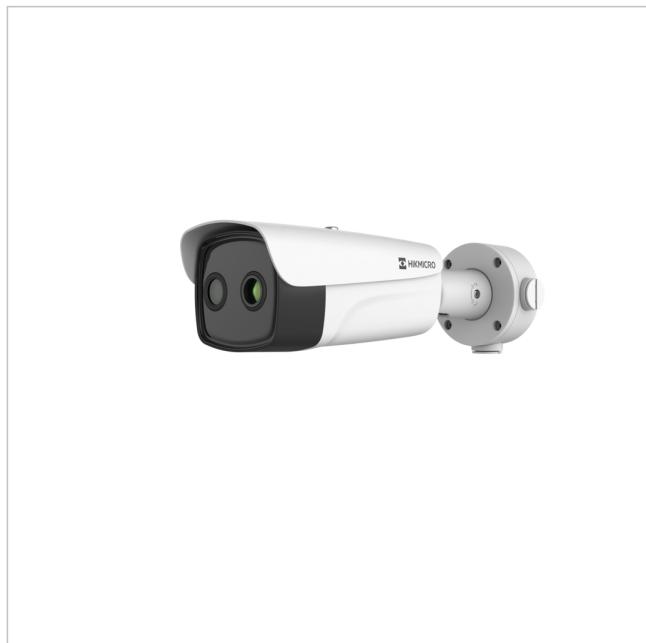

Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 640x512 Thermal, 25 hz, 25mm Brennweite, 4MP, IR, IP67

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	12,6 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 70°C, ≤95% r.F.
Thermische Auflösung	640x512
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

# Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	Schutz: IP67 (IEC\u202F60529:2013),IK10 (IEC\u202F62262:2002),NEMA\u202F4X (NEMA\u202F250\u20112018)
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Lichtempfindlichkeit	0,0089\u202FLux @F1.6 (AGC ON),0\u202FLux mit IR (optischer Kanal).
System	Farbe, schwarz/wei\u00d3, True Day&Night, W\u00e4rmebild
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildaufl\u00f6sung max.	2688\u00d71520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterst\u00fctzung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdr\u00fcckung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	3.194 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eing\u00e4nge / Ausg\u00e4nge</b>	
Alarmering\u00e4nge	2
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	RJ45, RS-485
Videoausg\u00e4nge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	Optisch: 39,4\u00b0, Thermisch: 17,4\u00b0
Bildwinkel vertikal	Optisch: 22\u00b0, Thermisch: 13,9\u00b0
Brennweite	Optisch: 8\u202Fmm, Thermisch: 25\u202Fmm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	8
<b>Video</b>	
Bild\u00fcbertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305403202

## Optionales Zubeh\u00f6r

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, wei\u00d3, 67-127mm f\u00fcr Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, wei\u00d3, f\u00fcr Hikvision Kameras

## Hikvision HM-TD2668-25/G1/T3Y(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

