


# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

Artikelnummer: 245446

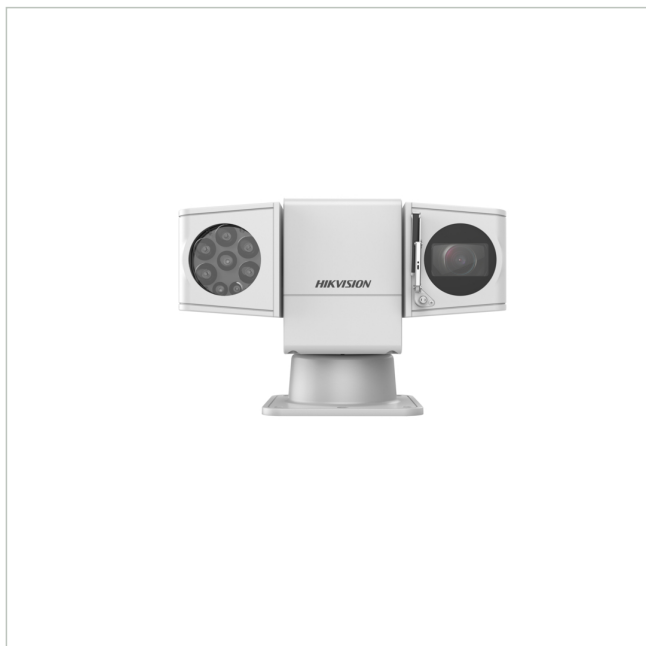

Netzwerk Positioniersystem, 4MP, 25x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, IR, IP66

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Bis zu 2560×1440 @ 25 fps Auflösung

25 × optischer Zoom, 16 × Digitalzoom

Niedrige Bitrate, echtes WDR, Defog, Smart IR

Abschaltbarer Speicher, proportionaler Zoom

Bis zu 250 m IR-Abstand

Unterstützung von Hi-PoE

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	60 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Kamera	

# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1440
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	7
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	60,2° - 3,2°
Bildwinkel vertikal	35,2° - 1,7°
Brennweite	5,9 - 147,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327002132

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224466	Hikvision DS-1693ZJ-S	Wandarm, Stahl, weiß, 1167x182x309mm, für Hikvision PTZ Kameras

# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

