


# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

Artikelnummer: 245446

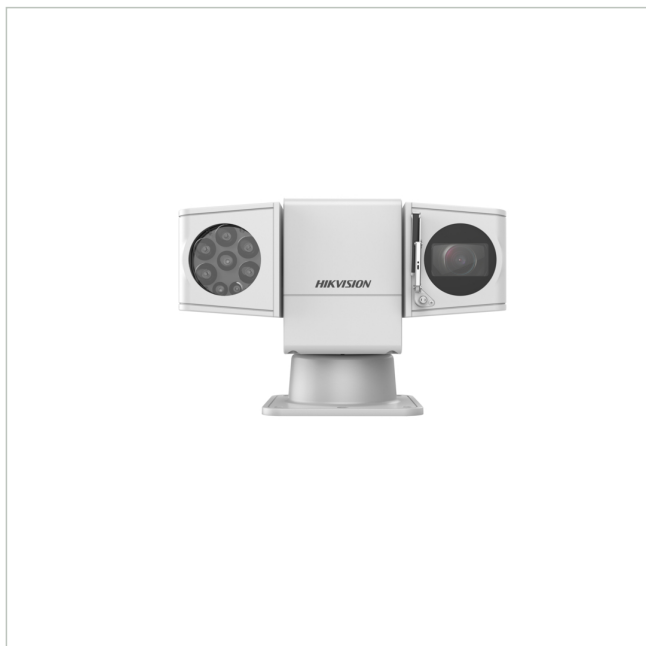

Netzwerk Positioniersystem, 4MP, 25x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, IR, IP66

## Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Bis zu 2560×1440 @ 25 fps Auflösung

25 × optischer Zoom, 16 × Digitalzoom

Niedrige Bitrate, echtes WDR, Defog, Smart IR

Abschaltbarer Speicher, proportionaler Zoom

Bis zu 250 m IR-Abstand

Unterstützung von Hi-PoE

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Heizung                     | Ja                |
| Wischer                     | Ja                |
| Beleuchtung                 | Infrarot          |
| Gehäuseart                  | Aluminium         |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Leistungsaufnahme           | 60 W              |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt      |
| Schutzart                   | IP66              |
| Stromversorgung             | 24VAC, 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 70 °C    |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | True WDR          |
| Kamera                      |                   |

# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,005 lux                   |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1440                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Drehbereich                                 | 360 °                       |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot          |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarমেingänge                               | 7                           |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 60,2° - 3,2°                |
| Bildwinkel vertikal                         | 35,2° - 1,7°                |
| Brennweite                                  | 5,9 - 147,5 mm              |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| Zoomfaktor (digital)                        | 16                          |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 25                          |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265                |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 327002132                   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                  | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------------|---|
| 224466   | Hikvision DS-1693ZJ-S | Wandarm, Stahl, weiß, 1167x182x309mm, für Hikvision PTZ Kameras |

# Hikvision DS-2DY5425IXG-E(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

