


# Hikvision DS-2DY5432IXG-M(O-STD)

Artikelnummer: 245447

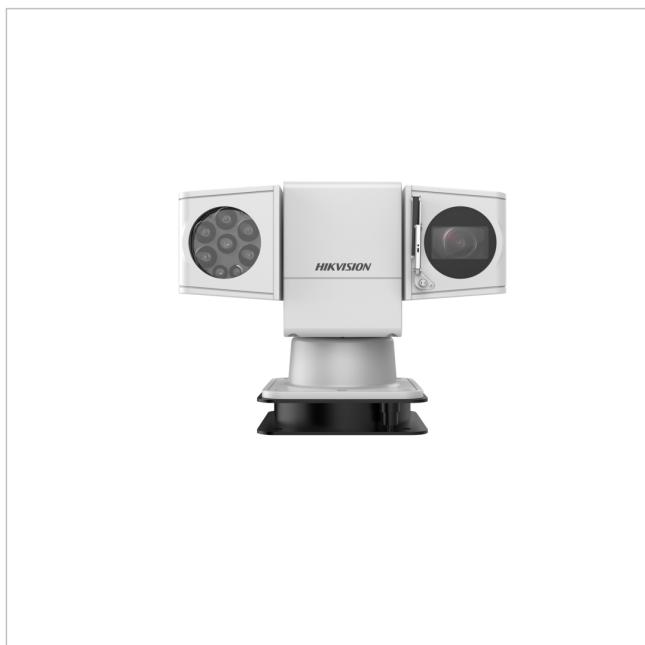

Netzwerk Positioniersystem, 4MP, 32x optischer Zoom, 5,9-147,5mm Brennweite, IR, IP66

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Heizung	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	60 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Zoomfaktor (optisch)	32
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS

# Hikvision DS-2DY5432IXG-M(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1440
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	7
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	60,2° - 2,3°
Bildwinkel vertikal	35,2° - 1,3°
Brennweite	5,9 - 188,8 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327002134

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

