


Hanwha Vision XND-A9085RV

Artikelnummer: 246248

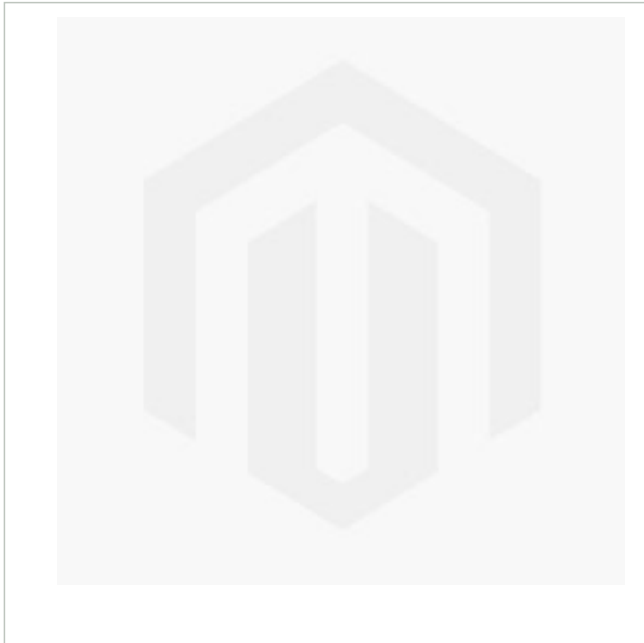

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3840x2160, Wisenet 9, 4,4-9,3mm, IR, PoE, IP52, IK10

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung von 8 MP (1/1,8-Zoll-Sensor)

4,4–9,3 mm (2,1-fach) motorisiertes Varioobjektiv

WiselR-Reichweite von bis zu 50 m (164,04 ft, PoE+-Modus)

Magnetische Modulbauweise für einfache Installation

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Business Intelligence auf Basis der KI-Engine:

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengen-zählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Unterstützt BestShot und alle Attribute

Unterstützt dynamische Privatsphärenmaskierung

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung)

Level 3/CC EAL6+ zertifiziert), SBOM

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
Beleuchtung	Infrarot, LED
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	14,5 W

Hanwha Vision XND-A9085RV

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C - 50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	CE,FCC,UL,FIPS 140-3 Level 3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840 x 2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Personenzählung
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T
Ports	RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	133° - 47°
Bildwinkel vertikal	58° - 26°
Blendensteuerung	P-Iris
Brennweite	4,4 mm - 9,3 mm

Hanwha Vision XND-A9085RV

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.1
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XND-A9085RV

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

