


# Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 246327

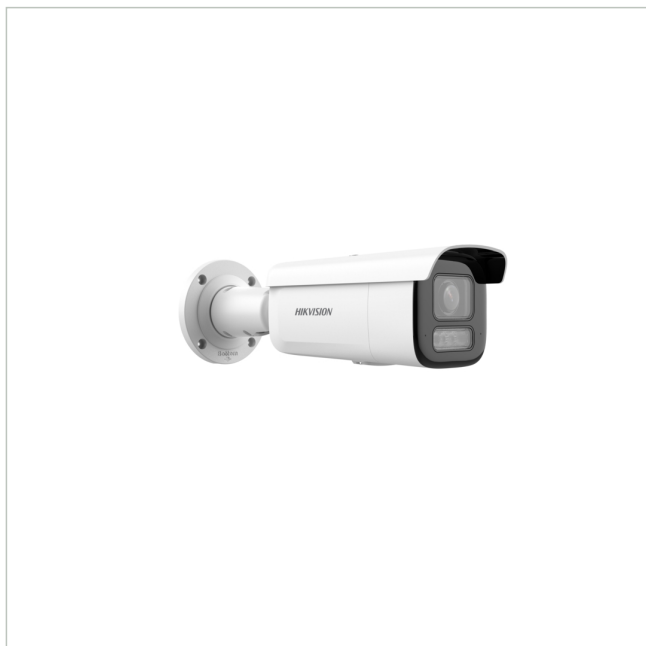

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4 MP

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB Tr

Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Effizienz der 265-Kern-Deep-Steering-Technologie

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht sowie 4 zusätzliche Beleuchtungsobjektive für einfache Installation und Überwa

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung Wasser- und Staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (1

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusschutz	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30° - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1522
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	102,4°
Bildwinkel vertikal	54,7°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal, Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311326119
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

## Hikvision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

