


# Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)/BLACK

Artikelnummer: 246414

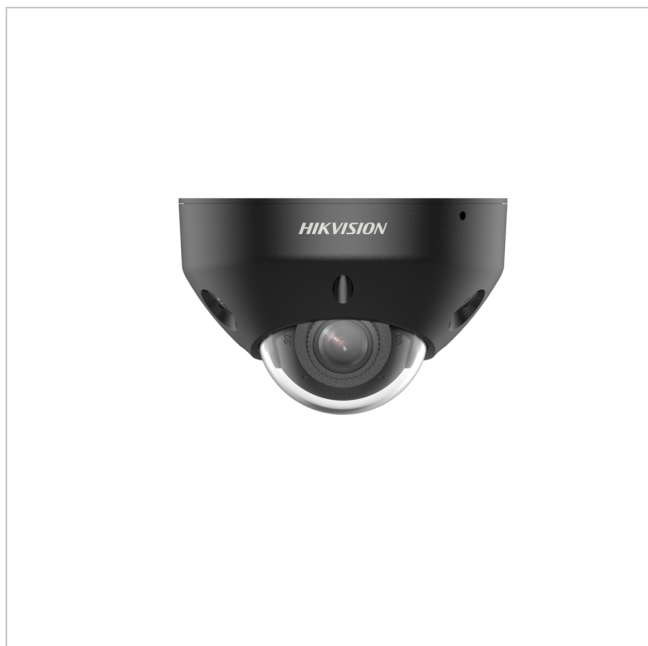

Netzwerk Fix Mini Dome Kamera, 8MP, 2,8mm, AcuSense, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-W

Acusense: Schwerpunkt auf der Erkennung von Personen und Effizienz H.265 auf Basis von Deep Learning

Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht sowie drei zusätzliche LED-Beleuchtung (IP67) sowie vandalismussicher (

-2U: Integriertes Array-Dual-Mikrofon für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

## Spezifikationen

| Allgemeines       |   |
|-------------------|---|
| Vandalismusschutz | Ja  |
| Wischer           | Nein  |
| Audiokompression  | G.711, G.722, G.726                                 |
| Beleuchtung       | Infrarot, Weißlicht                                 |
| Farbe (Gehäuse)   | schwarz   |
| Farbe (Kuppel)    | klar  |
| Gehäuseart        | Aluminium   |
| Gehäusematerial   | Aluminium   |
| Kameratyp         | Domekamera  |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W   |
| Montageart        | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

# Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)/BLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af                     |
| Schutzart                                   | IP67                             |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                       |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C - 60°C                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB                            |
| <b>Kamera</b>                               |                                  |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                               |
| Low Speed Shutter                           | Ja                               |
| Auflösungsstandard                          | 8 MP                             |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                             |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                           |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,005 Lux                        |
| System                                      | True Day&Night                   |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)      |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                  |
| Bildauflösung max.                          | 3840x2160                        |
| <b>Funktionen</b>                           |                                  |
| Audiounterstützung                          | Ja                               |
| Bewegungsmelder                             | Ja                               |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                               |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte                    |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                  |
| Alarめingänge                                | 1                                |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                         |
| <b>Objektiv</b>                             |                                  |
| Bildwinkel horizontal                       | 108°                             |
| Bildwinkel vertikal                         | 59°                              |
| Brennweite                                  | 2,8 mm                           |
| Objektiv-Mount                              | M12                              |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                   |
| <b>Video</b>                                |                                  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                           |
| Videokompression                            | H.264, H.265                     |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                  |
| Hersteller-Nummer                           | 311327898                        |
| Serie                                       | Acusense                         |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)/BLACK

Fortsetzung Zubehör

|        |                                  |   |
|--------|----------------------------------|---|
| 222358 | Hikvision DS-1271ZJ-120          | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß              |
| 222278 | Hikvision DS-1272ZJ-120          | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                  |
| 222359 | Hikvision DS-1272ZJ-120B         | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS          | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras           |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS          | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras                    |
| 224230 | Hikvision DS-1280ZJ-DM46         | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm                          |
| 240117 | Hikvision DS-2280ZJ-WA120(O-NEU) | Junction Box Aluminum Alloy Hikvision White                                   |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

