


Global Proof EXCMA910 Ipcam 6010

Artikelnummer: 247213

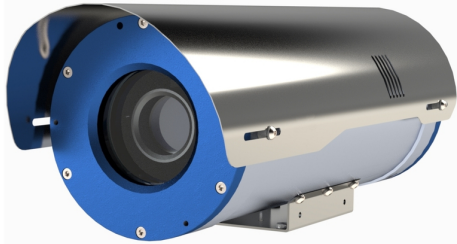

Explosionsgeschützte Netzwerkkamera, 2MP, 32x
optischer Zoom PoE IEEE802.3at, Aluminium, ATEX,
Zone 1 und 2, Group IIC, IP68

Hauptmerkmale

ATEX-konforme IP-Kamera aus korrosionsbeständigem Aluminium	Max. 60 fps bei 1080p Auflösung (H.265 / H.264)
Zertifizierungen: EX d für den Einsatz in Zone 1 und 2, Gruppe I, Div. 2, IECEx, ATEX, CE, FCC, RoHS, REACH, EN 60949, EN 60529, EN 60730-1, EN 60730-2 (Safety)	H.265 (G.264), MPEG-4, Onvif, Multi-Frame-2 (Streaming)
Wetterfestigkeitsklasse IP66/67/68	Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details in hellen und dunklen Bereichen	Intelligente dynamische Rauschunterdrückung.
Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung	ONVIF®-Zertifizierung
4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom	Möglichkeit der Wand- oder Deckenmontage mit entsprechendem Zubehör

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Gehäuseart	Explosionssgeschützt
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera, Explosionssgeschützt
Leistungsaufnahme	3,5 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Global Proof EXCMA910 Ipcam 6010

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/67, IP68
Stromversorgung	110-240VAC, 12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61,8°
Bildwinkel vertikal	36,2°
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	7710010034
Serie	EXCMA910

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241365	Global Proof PMTC -M25 Set	Kabelverschraubungsset besteht aus 2x M25 Kabel Verschraubungen für nicht armierte Kabel

Global Proof EXCMA910 Ipcam 6010

Fortsetzung Zubehör

241368	Global Proof PMTC-P Set	Satz mit 1x Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel und 1x Metallstecker
241366	Global Proof PNPT -3/4" NPT Set	Kabelverschraubungsset bestehend aus 2x 3/4"NPT Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel
241367	Global Proof TPM25 Set	Satz 2x M25-Metallstecker

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

