

SC-MUCP0801E

AHD/TVI/CVI/CVBS + Daten + Strom über ein aktives UTP-Übertragungsset

SC-MUCP0801E ist ein aktives 1-Kanal-HD-Analog-UTP-Übertragungsset, das verschiedene Signale wie AHD, TVI, CVI und CVBS unterstützt. Die Kabelbäume sind für eine einfache Installation enthalten. Es ist möglich, Strom und Steuerdaten über ein UTP-Kabel zu übertragen, ohne eine zusätzliche Stromleitung zu verlegen. Der ist auch in der Lage, das optimale Video durch Einstellen des A / F LEVEL GAIN zu wählen.




Eigenschaften

- Unterstützt analoge HD-Signale in mehreren Formaten
- Übertragung von Videosignalen Max. 700m (AHD 2M), Max. 300m (TVI 2M), Max. 300m (CVI 2M), Max. 700m (CVBS) über CAT.5e UTP-Kabel
- Aktiver 1-Kanal-Sender mit hoher Rauschunterdrückungsfunktion
- Minimierung der Auswirkungen von Rauschen auf Kabel
- 12V-DC-Ausgang für die Stromversorgung der Kamera (max. 12W)
- Unterstützt Standard-CVBS-Signal (NTSC, PAL)
- Eingebauter Überspannungsschutz



[SC-MUTP0801E]

[SC-MURP0801E]

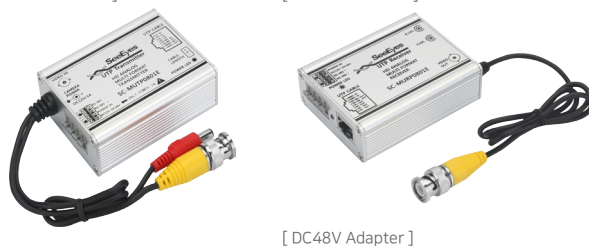

[DC48V Adapter]



Übertragungsdistanz der einzelnen Signale

Video-Signal	Übertragungsentfernung(m)		
	12W	8W	6W
CVBS	100	400	700
AHD	100	400	700
TVI	100	300	300
CVI	100	300	300

Spezifikationen

MODEL		SC-MUTP0801E
Video-Eingang		~1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
Video-Ausgang		~1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
Leistungsaufnahme		DC 12V 40mA / DC 48V 20mA (Leerlaufmodus)
Kompensation des Videosignals		Kabellängenschalter (L/M/H Select)
Leistung	Eingangsblok	DC12V~48V (Adaptor) or DC48V (UPD08 / SC-JPDXX) over CAT.5
	Ausgang	DC 12V 500mA(8W Max. / DC Type)
Übertragungsbereich (Max.)	AHD 2M	700
	TVI 2M	300
	CVI 2M	300
	CVBS	700


Anschluss-Port	Video-Eingang	BNC-M Harness & DC-F
	Video-Ausgang	RJ-45 (Video : 1,2 / Data : 3,4 / +Power : 5,6 / -Power : 7,8)
	Daten/Leistung	4P Terminal Block: 2P Power, 2P Data

Temperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
Material / Gewicht	Aluminium / 120g
Maße(mm)	77(B) x 60(H) x 25(T)


MODEL		SC-MURP0801E
Video-Eingang		~1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
Video-Ausgang		~1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
Leistungsaufnahme		DC 12V 40mA / DC 48V 20mA (Leerlaufmodus)
Kompensation des Videosignals		VR-Steuerung (A.Level, F.Level)
Leistung	Input	DC 12V oder DC 48V (DC 48V-Adapter optional)
	Output	Durchschleifausgang (RJ-45 Ausgang)
Übertragungsbereich (Max.)	AHD 2M	700
	TVI 2M	300
	CVI 2M	300
	CVBS	700

Anschluss-Port	Video-Eingang	RJ-45 (Video : 1,2 / Data : 3,4 / +Power : 5,6 / -Power : 7,8)
	Video-Ausgang	BNC-M Harness
	Daten/Leistung	4P Terminal Block: 2P Power, 2P Data
Temperatur / Luftfeuchtigkeit		-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
Material / Gewicht		Aluminium / 120g
Maße(mm)		77(B) x 60(H) x 25(T)

Anwendungsdiagramm

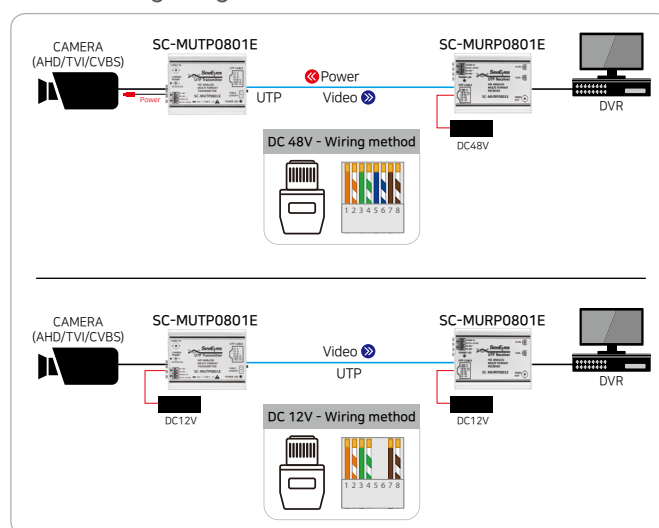

Maße

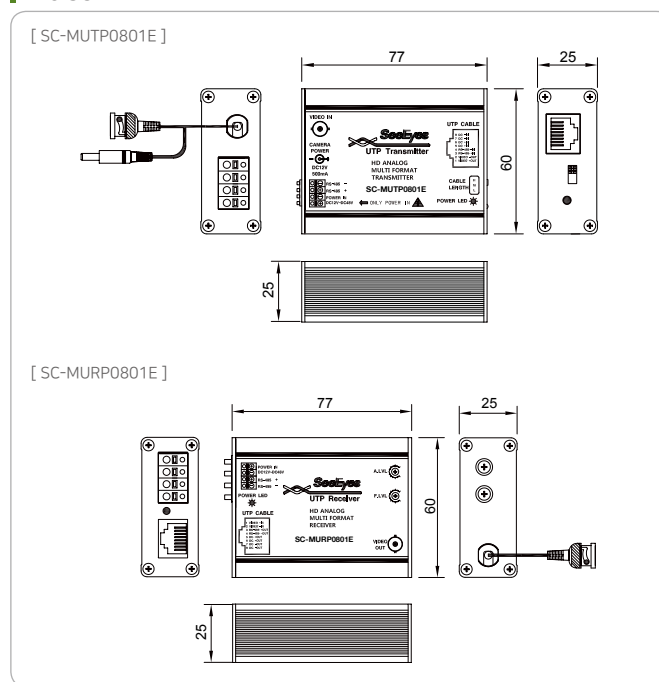

HD ANALOG COAX TRANSMISSION