eneo INP-75A0033MIB

Artikelnummer: 240083

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 33x AFZ, 2592x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, 4,3-142mm, Alarm, Audio, IR, 12VDC, PoE+, IP66



Hauptmerkmale

- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Audio Ein- und Ausgang, NDAA konform
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE+ IEEE 802.3at
- IR-LED Beleuchtung, IP66
- Wandarm im Lieferumfang enthalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840665
Hersteller-Nummer	240083
Serie	eneo IN-Serie
Kamera	
Kameraform	PTZ
Chipgröße	1/2,7"
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Chipset NT98528, OmniVision OS05A20
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Low Speed Shutter	Ja
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Nacht, zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch, manuell
Video	
Auflösung (erweitert)	2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2048x1536 (4:3), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildformat	16:9, 4:3
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 142 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1.5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Bildwinkel vertikal	41,6° - 1,7°
Bildwinkel horizontal	55° - 2,3°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor (optisch)	33
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	107 - 2574 m
Beobachten (62px/m)	42,5 - 1039 m
Erkennen (125px/m)	20,7 - 518 m
Identifizieren (250px/m)	10 - 258 m
Funktionen	
Multicast	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Durchgangszählung (CC), Heat Map (HM), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Manipulation (TD), Kennzeichenerkennung (LPR), Kennzeichenerfassung (LPD), Eindringen (Intrusion), Gesichtsattribute (AD), Region Betreten, Menschenmengen (CD), Anwesenheit (FA), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD), Region Verlassen, Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Warteschlangen (QD), Seltene Geräusche (RSD), Bewegungsverfolgung
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Cloud Upload
Touren	1 wählbare Tour
Drehbereich	360
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	200 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	200 °/sec
Audiounterstützung	Ja
Audio	2 Wege Audio
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, 256GB
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch, japanisch
Browser	Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerk	
Sicherheit	IP-Adressfilterung, Passwortschutz, Komplexes Passwort, IEEE 802.1X-Authentifizierung (ab Firmware-Version 8.2.4.1)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP-IP, UDP, DHCP, PPPoE, IEE 802.1
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	RJ-45, Audio Eingang, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Alarm-Ein/Ausgang, Micro SD Karten Slot 256 GB, Anschlusskabel ca.45cm
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Beleuchtung	Infrarot
Audiokompression	G.711
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	206,4×351,8mm
Gewicht	3.7 kg
Beleuchtungsreichweite	ca. 150m
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Nein
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	25.6 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	
Lieferumfang	Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, Wandarm, 4x Schwerlastdübel, 1x Innensechskantschlüssel, 1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Hinweise	
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
235257	eneo PM-21	Mastmontage Adapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
235562	eneo CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA/-MIB
238984	eneo DOME-CH7	Deckenrohr für IN-Serie Länge ca. 294mm
245272	eneo PM-21B	Mastmontage Adapter V2A Edelstahl, für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
239837	eneo KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
242363	eneo NSUR-1008M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W
242364	eneo NSUR-1016M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242365	eneo NSUR-1024M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242366	eneo NSMR-2008M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionale Empfehlungen

242367	eneo NSMR-2016M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242368	eneo NSMR-2024M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242369	eneo NSUI-3004M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242370	eneo NSUI-3008M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242371	eneo NSMI-4004M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242372	eneo NSMI-4008M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
219598	jetrics network 6SFTP-GN-0,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück
219599	jetrics network 6SFTP-GN-1/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück
219600	jetrics network 6SFTP-GN-2/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück
219601	jetrics network 6SFTP-GN-3/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück
219602	jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück


Optionale Dienstleistungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions: mm

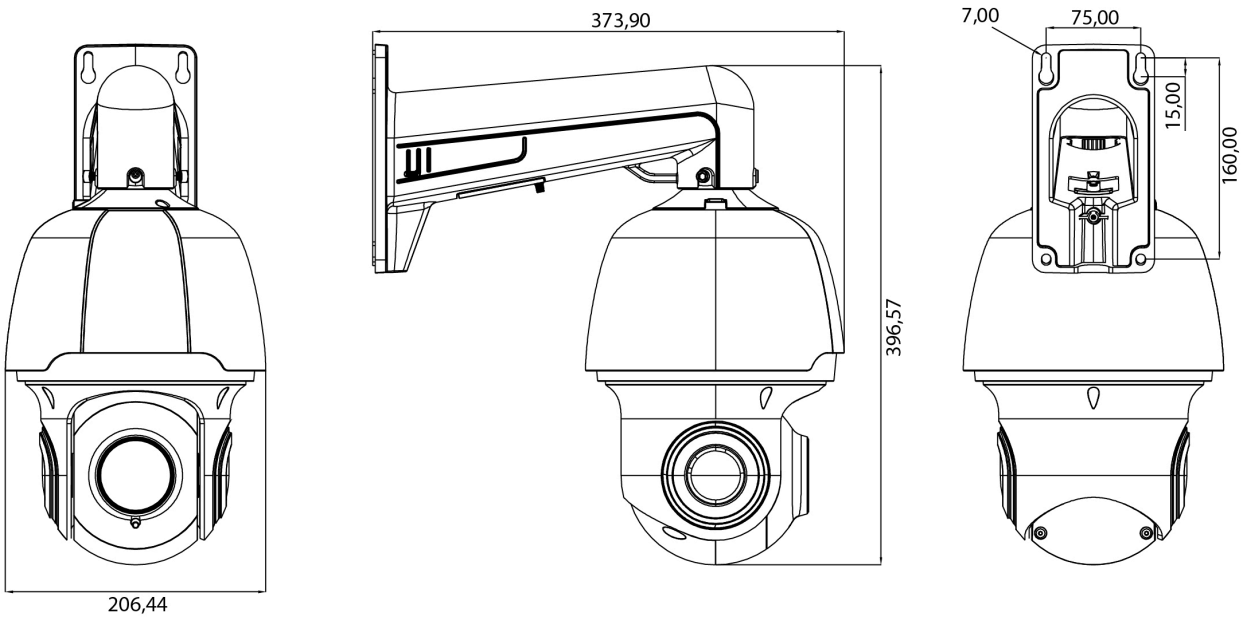

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten