eneo INB-58F0308MLA

Artikelnummer: 241615

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Ultra Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 3-8mm, PoE, 12V, IP67



Hauptmerkmale

- 1/1,8" Sony CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps
- Sehr hohe Lichtempfindlichkeit
- Farbbilder bei Dunkelheit durch integriertes Weißlicht
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR und 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisiertes Varifokal Objektiv F1,0/3,0-8,0mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt Audio, eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
- Integrierte Abschreckung Rot/Blau Licht, NDAA-Konformität

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840689
Hersteller-Nummer	241615
Serie	eneo IN-Serie
Kamera	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/1,8"
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Chipset AX620A, Sensor IMX678
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1.0
System	24h Farbe
Low Speed Shutter	Ja
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
Tag-/Nachtmodus	ja
Weißabgleich	automatisch, manuell
Video	
Auflösung (erweitert)	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 3072x1728 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Bildformat	16:9, 4:3
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Objektiv	
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 - 8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	3 m
Blendenbereich (F)	F1,2
Bildwinkel vertikal	54° - 32°
Bildwinkel horizontal	105° - 56°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor (optisch)	2
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	71,6 - 150,2 m
Beobachten (62px/m)	28 - 60,2 m
Erkennen (125px/m)	13,3 - 29,9 m
Identifizieren (250px/m)	6,1 - 14,8 m
Funktionen	
Multicast	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Durchgangszählung (CC), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD), Heat Map (HM), Gesichtserkennung (FR), Menschenmengen (CD), Warteschlangen (QD), Kennzeichenerkennung (LPR), Seltene Geräusche (RSD), Anwesenheit (FA), Bildrotation für um 90° gedreht montierte Kameras, Gesichtsattribute (AD), Region Betreten, Region Verlassen, Eindringen (Intrusion), Gesichtserfassung (FD), Manipulation (TD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Kennzeichenerfassung (LPD)
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Rote und Blaue- Blinklichter, Sirene
Audiounterstützung	Ja
Audio	eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	SDHC-Karte, SDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch
Browser	Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Netzwerk	
Sicherheit	IP-Adressfilterung, Passwortschutz, Komplexes Passwort, IEEE 802.1X-Authentifizierung (ab Firmware-Version 8.2.4.1)
Netzwerkprotokolle	TCP-IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, IEE 802.1

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB
Ethernet Schnittstelle	10Base-T, 100Base-T
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Beleuchtung	Weißlicht
Audiokompression	G.711
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	199.82 x 128.98 x 90.7mm
Gewicht	1.28 kg
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Nein
Integrierte Wandhalterung	Ja
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	6.5 W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Schutzart	IP67, NEMA 4X
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	Ja
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Hinweise	
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).

Weitere Informationen

Intelligente 8MP-Bulletkamera für professionelle Sicherheitslösungen

Maximale Sicherheit. Intelligente Analyse. Beeindruckende Bildqualität – rund um die Uhr.

Die **eneo INB-58F0308MLA** ist die perfekte Wahl für professionelle Videoüberwachung im Außenbereich. Mit 8 Megapixel Auflösung, KI-gestützter Videoanalyse und Farbbildern bei nahezu völliger Dunkelheit bietet diese IP-Kamera ein Höchstmaß an Überwachungssicherheit – bei Tag und Nacht.

Hauptanwendungsbereiche – Vielseitig. Zuverlässig. Zukunftssicher.

Perimeterschutz für Industrie & Gewerbe

Dank hoher Lichtempfindlichkeit (0,0005 Lux), 4K-Auflösung und WDR-Technologie überwacht die Kamera selbst weitläufige Industrieareale detailgenau. Funktionen wie **Linienüberquerung**, **Eindring-Erkennung** und **Fahrzeugklassifizierung** machen sie zur idealen Wahl für Gelände- und Zutrittsschutz.

Kennzeichenerkennung für Zufahrtskontrollen & Parkplätze

Mit integrierter **LPR-Funktion (License Plate Recognition)** ermöglicht die INB-58F0308MLA eine automatische Nummernschilderkennung – ideal für Firmenparkplätze, Wohnanlagen oder Parkhäuser.

Retail Intelligence für den Einzelhandel

Erleben Sie modernes Kundenverhalten-Tracking mit Funktionen wie **Durchgangszählung**, **Heatmaps**, **Warteschlangenerkennung** und **Objektklassifizierung (Mensch/Fahrzeug)**. So optimieren Sie Laufwege, Wartebereiche und Verkaufsflächen effizient und datengestützt.

Smart City & öffentliche Sicherheit

Die Bulletkamera überzeugt auch in städtischen Überwachungsprojekten: mit Funktionen wie **Gesichtserkennung**, **Personenzählung** und **integrierter Abschreckung (Licht & Sirene)**. Perfekt für Bahnhöfe, Bushaltestellen oder öffentliche Plätze.

Schul- und Gebäudesicherheit mit Abschreckungsfunktion

Dank **rotem/blauem Warnlicht** und **Sirene** eignet sich die INB-58F0308MLA ideal zur Prävention von Einbruch und Vandalismus – insbesondere an Schulen, Verwaltungsgebäuden und Firmensitzen.

Logistik & Lagerüberwachung rund um die Uhr

Mit motorisiertem Varifokal-Objektiv (3–8 mm), Weißlicht-LEDs und KI-Analyse bietet die Kamera gestochen scharfe Aufnahmen in Lagerhallen, Laderampen oder Außenlagern – selbst bei vollständiger Dunkelheit.

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionales Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie
235257	eneo PM-21	Mastmontage Adapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
245272	eneo PM-21B	Mastmontage Adapter V2A Edelstahl, für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
230068	jetrics power PSU-XS-11C Steckernetzteil	Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge
242363	eneo NSUR-1008M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W
242364	eneo NSUR-1016M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242365	eneo NSUR-1024M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242366	eneo NSMR-2008M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W
242367	eneo NSMR-2016M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242368	eneo NSMR-2024M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242369	eneo NSUI-3004M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242370	eneo NSUI-3008M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242371	eneo NSMI-4004M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionale Empfehlungen

242372	eneo NSMI-4008M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
219598	jetrics network 6SFTP-GN-0,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück
219599	jetrics network 6SFTP-GN-1/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück
219600	jetrics network 6SFTP-GN-2/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück
219601	jetrics network 6SFTP-GN-3/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück
219602	jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück


Optionale Dienstleistungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm

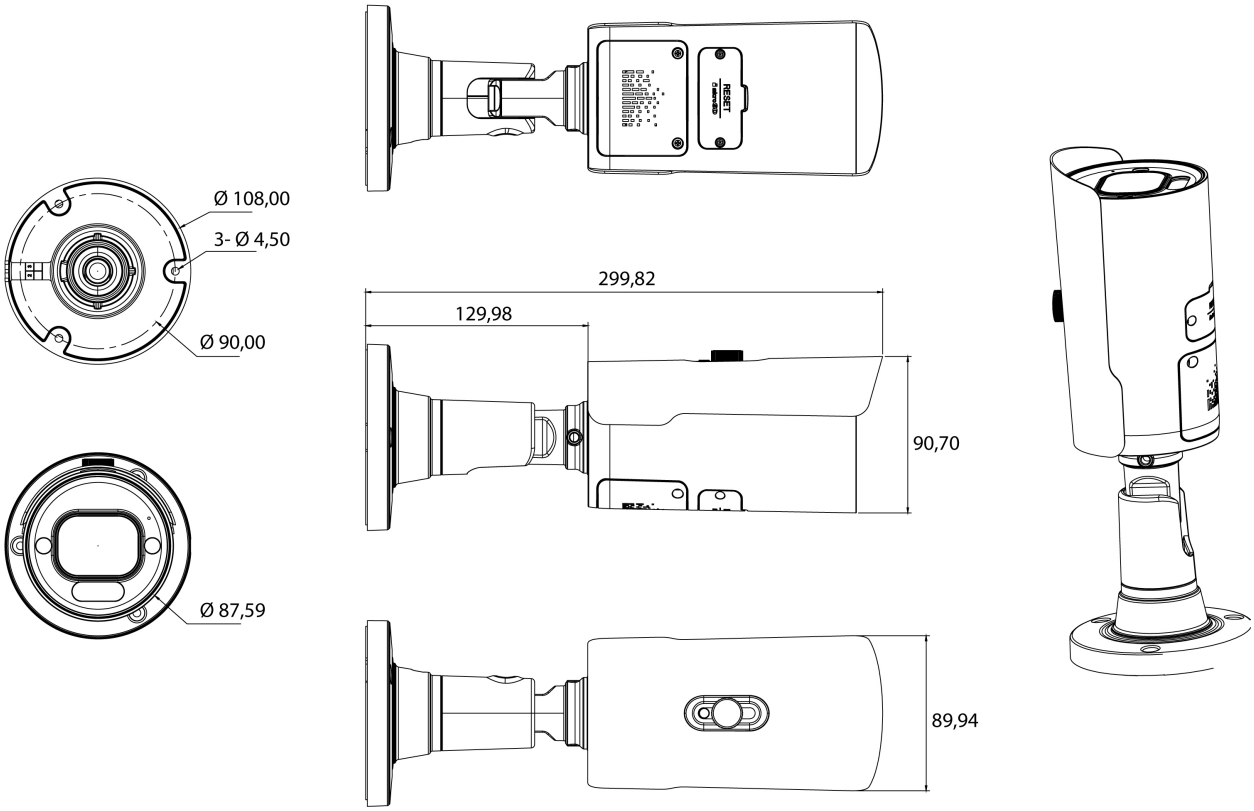

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten